

fiche - avec presse-étoupe MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	21017-TLS
EAN	4024941192392
Groupe de produits	fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz


Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	boîtier rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	167mm
Largeur de l'appareil en mm	71mm
Profondeur de l'appareil en mm	81mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.218 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941192392

Données logistiques

Longueur	81 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	167 mm
Poids	0,219 kg
Volume	960,417 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941841603
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,313 kg
Volume	7 140 ccm

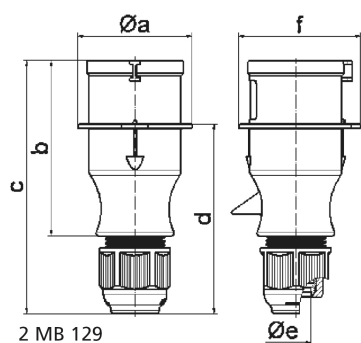

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0	
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0	
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0	
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0	
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0	
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	