


WADI-TEC INOX V4A (metr.)

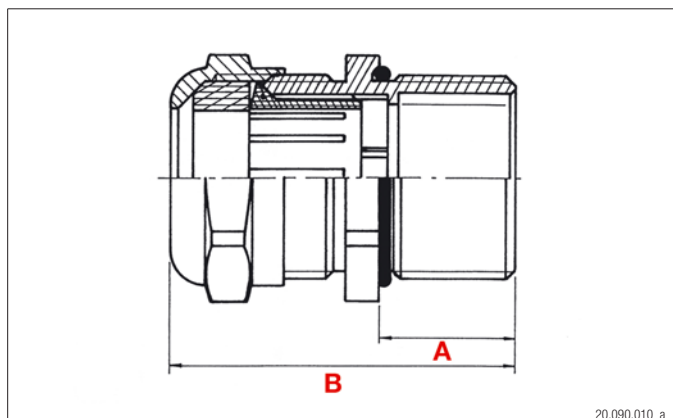

MAT

V4A / 1.4404 / AISI 316L / X2RCrNiMo17-12-2

RoHS

TEMP

-40°C bis +135°C
-40°C à +135°C
-40°C to +135°C



IP 68 bis 5 bar
IP 68 à 5 bar
IP 68 to 5 bar



Polycarbonat / Santopren
Polycarbonate / Santoprène
Polycarbonate / Santoprene

NORM

EN 60423

Kabelverschraubung WADI-TEC INOX V4A

Aus Edelstahl, rostfrei. O-Ring am Anschlussgewinde. Mit Zugentlastung.

Presse-étoupe WADI-TEC INOX V4A

En acier inoxydable. Joint torique intégré côté filetage. Avec décharge de traction.

Cable gland WADI-TEC INOX V4A

Stainless steel. O-ring thread seal. With strain-relief.

	$\varnothing$ mm	A mm	B mm				Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M12	3-6	13	33	14/14		V4A	92.4281.012	121 600 303	50
M16	3-6	13	33	14/18		V4A	92.4281.016	121 600 403	50
	5-8	13	33	17/18		V4A	92.4281.017	121 600 413	50
M20	6-10	13	34	20/22		V4A	92.4281.020	121 600 503	50
	8-12	13	35	22/22		V4A	92.4281.021	121 600 513	50
M25	9.5-14	14	37	24/27		V4A	92.4281.025	121 600 603	20
	11.5-18	14	43	30/30		V4A	92.4281.026	121 600 613	20
M32	11.5-18	14.5	44	30/34		V4A	92.4281.032	121 600 703	20
	15-24	14.5	51	40/40		V4A	92.4281.033	121 600 713	20
M40	15-24	14.5	51	40/42		V4A	92.4281.040		20
M50	23-30	15.5	57	50/55		V4A	92.4281.050		10
M63	26-35	16.5	64	58/70		V4A	92.4281.063		5