
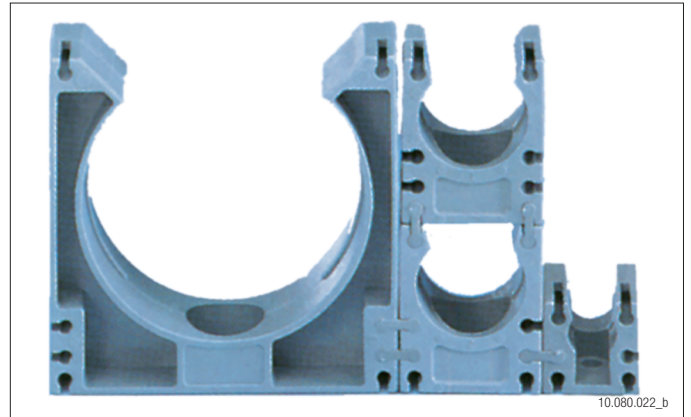


CLIP VS SH

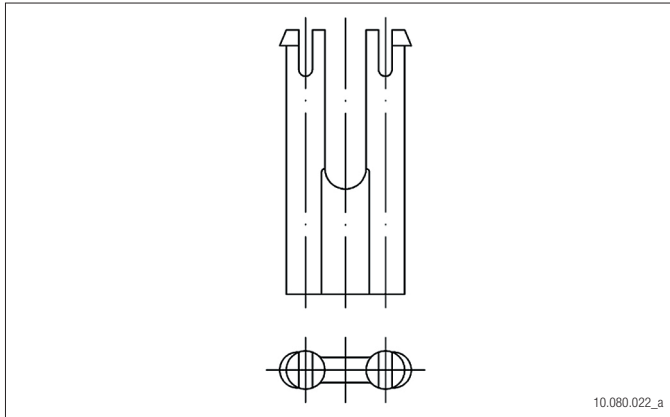

MAT	Polyamid Polyamide Polyamide	
TEMP	-40°C bis +105°C -40°C à +105°C -40°C to +105°C	
HALO	halogenfrei sans halogène halogen free	
	flammhemmend combust. retardée flame resistant	
	IP 67	

Verbindungssteg für Systemhalter

Die Systemhalter sind mittels eines Verbindungssteges stapel- und anreihbar. Auch unterschiedliche Nennweiten können nebeneinander kombiniert werden.

Barre de connexion pour le titulaire du système

Les supports du système peuvent être empilés et disposés en baie à l'aide d'une barre de liaison. Même des largeurs nominales différentes peuvent être combinées côte à côte.

Connecting piece for system support

The System Support ist easy to stack and to line with the help of the connecting piece. Different sizes can be combined side by side.

NORM NW/DN			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
07			13.1101.999		100
			13.1101.998		100