


NYLFLEX PA V0



MAT

PA 6

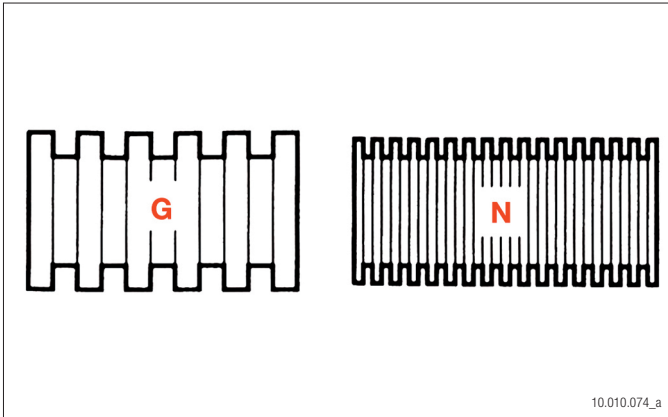

TEMP

-40°C bis +140°C
-40°C à +140°C
-40°C to +140°C



HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free



flammhemmend UL 94 HB
combust. retardée UL 94 HB
flame resistant UL 94 HB



UV

UV-beständig
UV-résistant
UV-resistant



DIN 53 453

Wellschlauch NYLFLEX PA V0

Das Wellrohr PLICA NYLFLEX PA V0 wird aus Polyamid 6 hergestellt, modifiziert mit einem speziellen Wärmestabilisator, um eine hohe Wärmeformbarkeit zu erreichen. Die Wellrohre NYLFLEX PA V0 sind sowohl halogen-, als auch cadmiumfrei sowie UV-beständig.

Gaine rainurée NYLFLEX PA V0

Corrugated conduit NYLFLEX PA V0

NORM NW/DN	mm	mm	mm	N/G		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
7.5	10.0	6.7	-	G	█	801.8200.029		50
8.5	11.4	8.4	-	G	█	801.8200.030		50
10.0	13.0	9.9	-	G	█	801.8200.031		50
12.0	15.7	12.2	-	G	█	801.8200.032		50
13.0	15.8	12.7	0	0	█	801.8200.033		50
14.0	18.5	14.2	-	G	█	801.8200.034		50
17.0	21.2	16.6	-	G	█	801.8200.036		50
19.0	23.9	19.2	-	G	█	801.8200.037		50
22.0	25.4	21.3	-	G	█	801.8200.039		50
23.0	28.3	23.2	-	G	█	801.8200.040		50
26.0	31.2	25.8	0	0	█	801.8200.041		25
29.0	34.5	29.0	-	G	█	801.8200.043		25
37.0	42.4	36.0	-	G	█	801.8200.045		25
50.0	54.5	47.7	-	G	█	801.8200.047		25