


MEGA 6



10.010.030_a

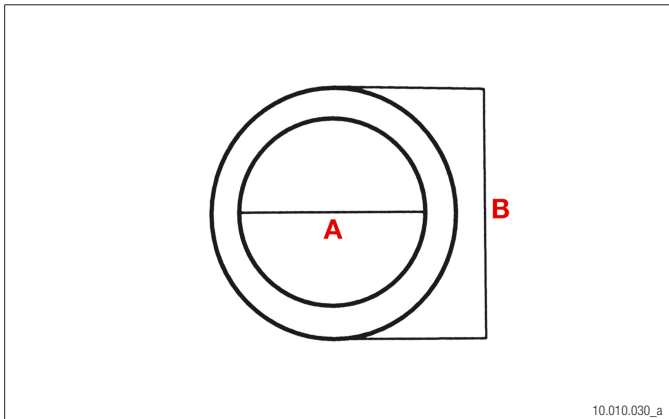

MAT

PA 6



TEMP

-40°C – +120°C



HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free



flammhemmend UL 94 HB
combust. retardée UL 94 HB
flame resistant UL 94 HB

UV

UV-beständig
UV-résistant
UV-resistant



ca. 1000 N / 100 mm

Wellschlauch MEGA 6







Mittlere Flexibilität. Mittelschwere Ausführung. Sehr hohe mechanische Festigkeit und bedingte chemische Beständigkeit. Öl- und Lösungsmittelbeständig. Vielseitig einsetzbar wie z.B.: Maschinen-, Apparate- Fahrzeugbau, u.s.w.

Gaine rainurée MEGA 6

Flexibilité moyenne. Poids moyen. Haute résistance mécanique et thermique. Résistant contre les huiles, acides et les solvants. Pour machines, appareillages et véhicules.

Corrugated conduit MEGA 6

Flexible, medium weight. Machine, apparatus and vehicle construction. Lubricant, oil and solvent resistant.

NORM NW/DN	A mm	B mm	 mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
70	66.7	79.2	160		80.1202.195	125 285 100	10
					80.1202.170	125 285 109	10
95	89.0	105.0	210		80.1202.199	125 285 110	10
					80.1202.175	125 285 119	10

