


# LIGHTFLEX



PA 6

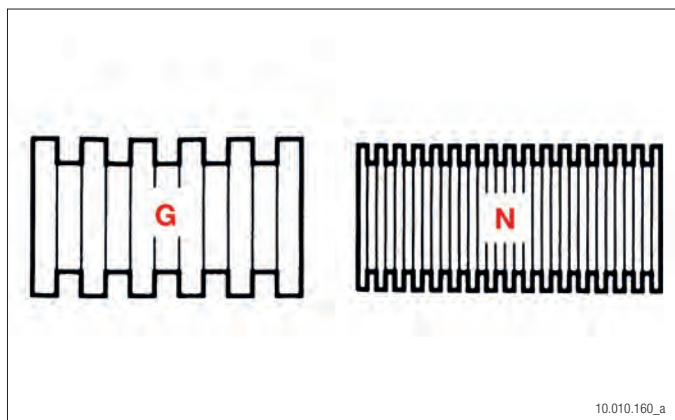

-40°C bis +120°C  
-40°C à +120°C  
-40°C to +120°C



halogenfrei  
sans halogène  
halogen free



flammhemmend UL 94 HB  
combust. retardée UL 94 HB  
flame resistant UL 94 HB



UV-beständig  
UV-résistant  
UV-resistant



6 J



350 N / 100 mm

## Wellschlauch LIGHTFLEX

Sehr flexibel und leichteste Ausführung mit guter Biegefestigkeit. Chemisch beständig gegen Öle und Fette, Treibstoffe, Reinigungs- und Lösungsmittel. Geeignet für Maschinenindustrie und Fahrzeugbau.

## Tuyau ondulé LIGHTFLEX

De conception très flexible et extrêmement légère avec une bonne résistance à la flexion. Résistant chimiquement aux huiles et graisses, aux carburants, aux agents de nettoyage et aux solvants. Convient pour l'industrie mécanique et la construction automobile.

## Corrugated hose LIGHTFLEX

Highly flexible in the lightest version with good bending strength. Chemically resistant to oils and greases, fuels, cleaning agents, and solvents. Suitable for the machine industry and vehicle construction.





















NORM NW/DN	mm	mm	mm	N/G		Plica-Nr.	VE
<b>Ungeschlitz</b>			<b>Sans restriction</b>		<b>Unslotted</b>		
4.5	5.0	7.1	-	N		801.2006.045	50
6.5	6.9	9.9	-	N		80.1200.606	50
7.5	6.8	10.0	15.0	N		80.1200.607	50
8.5	8.7	11.7	15.0	N		80.1200.608	50
10.0	10.0	13.0	20.0	N		80.1200.610	50
13.0	13.0	15.8	35.0	N		80.1200.613	50
14.0	14.5	18.5	40.0	N		80.1200.614	50
16.0	16.8	21.0	45.0	N		80.1200.616	50
17.0	16.6	21.2	45.0	N		80.1200.617	50
19.0	19.5	23.9	50.0	N		80.1200.619	50
22.0	21.6	25.4	50.0	N		80.1200.622	50
23.0	22.8	34.4	55.0	N		80.1200.623	50
29.0	28.6	34.5	65.0	N		80.1200.629	25
36.0	35.5	42.4	70.0	N		80.1200.636	25
37.0	36.2	42.4	76.0	N		801.8200.027	25
48.0	47.7	54.5	90.0	N		80.1200.648	25
50.0	47.9	54.5	92.0	N		801.8200.028	25
26.0	26.1	31.2	60.0	N		80.1200.626	25
12.0	12.2	15.7	30.0	N		80.1200.612	50
<b>Geschlitz</b>			<b>Slotted</b>		<b>Slotted</b>		
4.5	5.0	7.1	-	N		80120060.451G	50

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved

**Kabelschutz**  
Kunststoffschlauch

**Protection de cable**  
Tube plastique

**Cable protection**  
Plastic tube

NORM NW/DN	 mm	 mm	 mm	N/G		Plica-Nr.	VE
6.5	6.9	9.9	-	N		801200.606G	50
7.5	6.8	10.0	15.0	N		801.8100.037	50
8.5	8.6	11.4	15.0	N		801200.608G	50
10.0	10.0	13.0	20.0	N		801200.610G	50
12.0	12.4	15.7	30.0	N		801200.612G	50
13.0	12.8	15.8	35.0	N		801.8100.038	50
14.0	14.4	18.5	40.0	N		801200.614G	50
16.0	17.2	21.0	45.0	N		801.8100.039	50
17.0	16.8	21.2	45.0	N		801200.617G	50
19.0	19.4	23.9	50.0	N		801.8100.040	50
22.0	21.5	25.4	50.0	N		801.8100.042	50
23.0	23.4	28.3	55.0	N		801200.623G	50
26.0	26.0	31.2	60.0	N		801.8100.043	25
29.0	29.2	34.5	65.0	N		801.8100.044	25
37.0	36.2	42.4	76.0	N		801.8100.047	25
50.0	47.9	54.5	92.0	N		801.8200.028	25