



QUICK-TUBE SHR PA V2

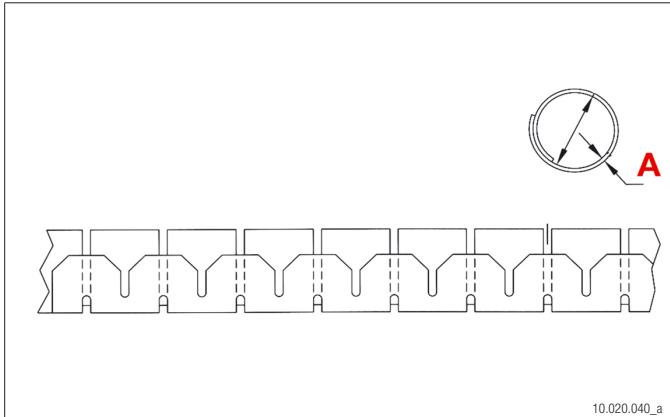

10.020.040_a

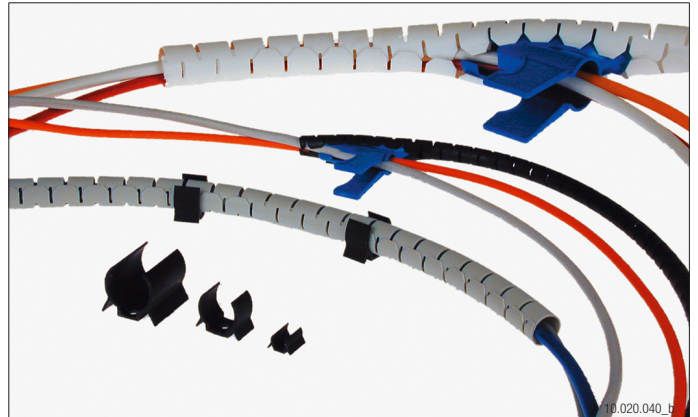


10.020.040_b

MAT PA 6

RoHS

TEMP -40°C – +80°C

 flammhemmend UL 94 V2
combust. retardé UL 94 V2
flame resistant UL 94 V2

UV UV-beständig
UV-résistant
UV-resistant

QUICK-TUBE SHR PA V2 "Kabelfresser"







Geschlitztes Spiralband zur erleichterten Montage mittels Spezialwerkzeug.

QUICK-TUBE SHR PA V2 "avaleur de câble"

Ruban spirale fendu pour faciliter le montage par moyen d'un outil spécial.

QUICK-TUBE SHR PA V2 "cable-eater"

Sitted spiral band for easier installation through a special tool.

NORM NW/DN	∅ max.mm	A mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
8	10	0.8		80.2001.208	120 080 245	100
15	16	0.8		80.2001.215	120 081 135	50
20	23	0.9		80.2001.220	120 081 935	30
25	25	1.0		80.2001.225	120 082 535	20
32	32	1.3		80.2001.232	120 083 235	15

