

INSTRUCTION

THLA/1500-1 LED



6811



REGIOLUX













Regiolux GmbH
 Hellinger Str. 3
 D-97486 Königsberg/Bay.
 T 09525 89-0
<http://www.regiolux.de>
info@regiolux.de

Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse **B**
 This luminaire contains a light source of energy efficiency class **B**

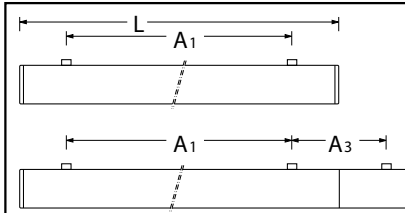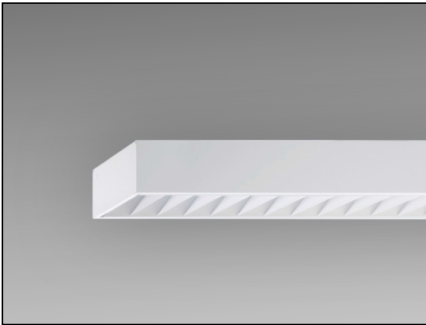

	L	A1	A3
THLA/1500-1	1548	1300	248


L = Leuchtenlänge
 A1 = Befestigungsabstand
 A3 = Bef.-Abst. Bandmontage

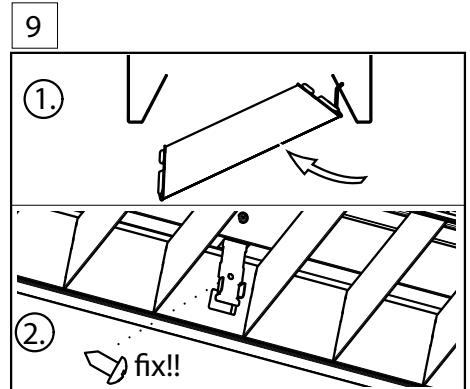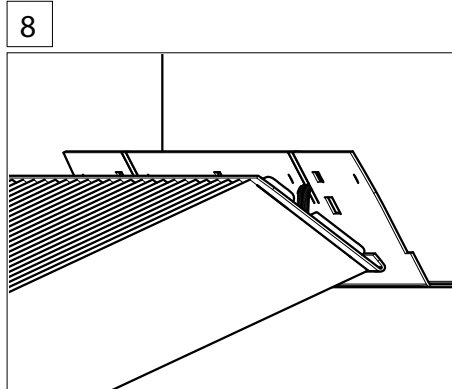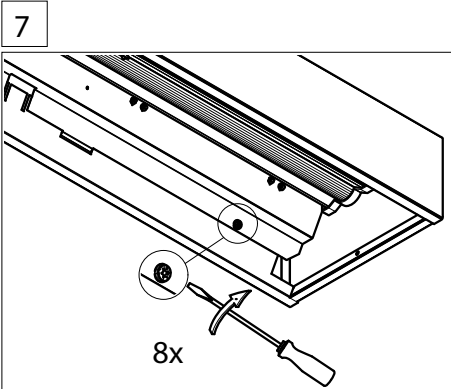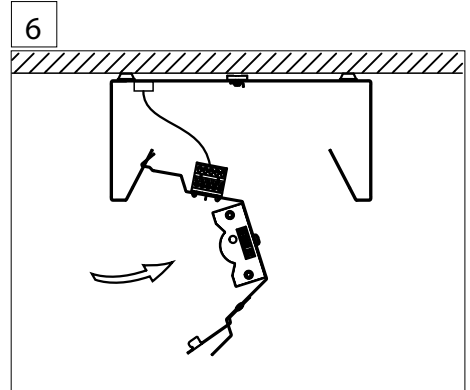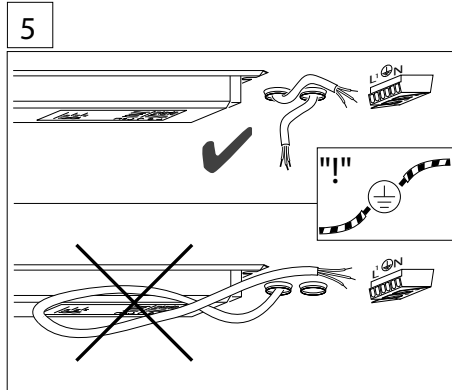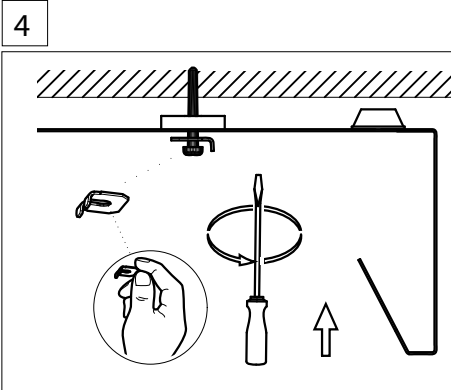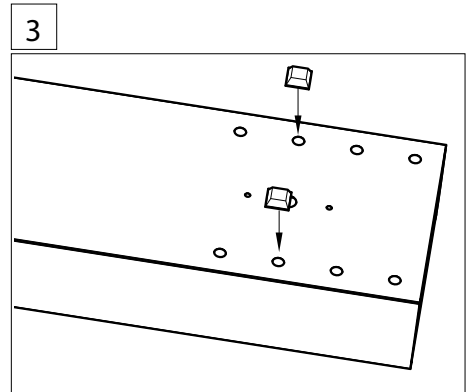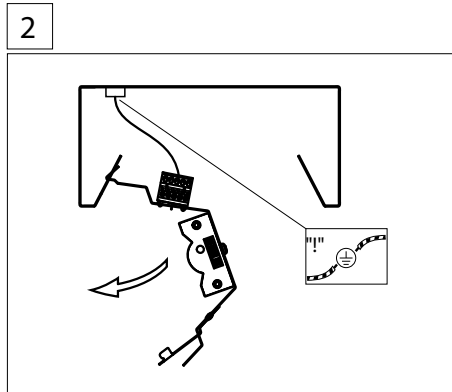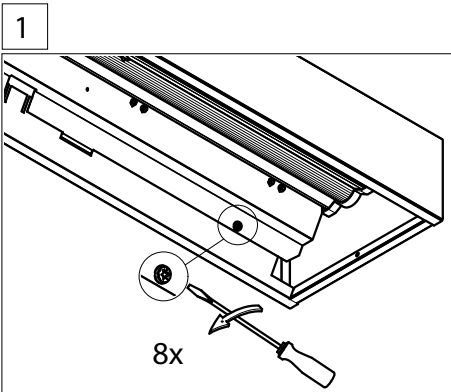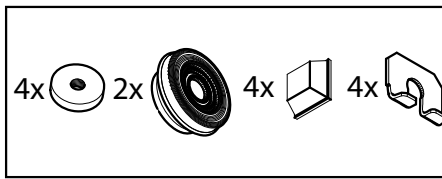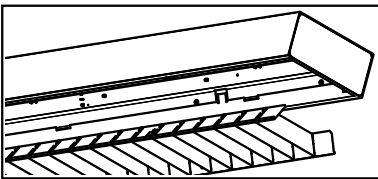

Art-Nr.: 531656 - 08/2021



Option

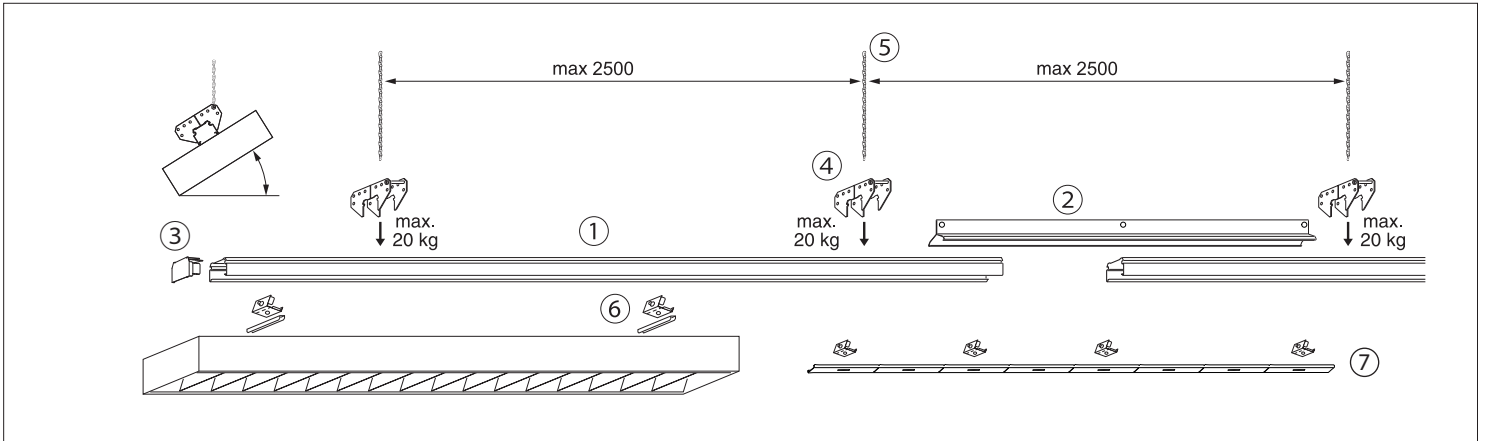

1	Tragschiene	1825 2580 150 1825 3580 150	SDT Basic 1500/II - unverdrahtet - L= 3070 mm SDT Basic 1500/III - unverdrahtet - L= 4605 mm
2	Tragschienenverbinder	1890 0022 100	SDT-AP Abhängeprofil
3	Stirnseite	1890 0331 100	SDTEM
4	Winkelaufhänger	6820 9300 120	SDT-WA
5	Knotenkette	9282 9300 100	KK 30 m
6	Leuchtenbefestigung	1890 0058 100 1890 0068 100	SDLA für SDBAV SDLAD für THLA
7	Blindabdeckung	1884 5580 101	SDBAV kürzbar