

INSTRUCTION

THLA/1500-2 LED 6812
THLA/1500-3 LED 6813




REGIOLUX

Regiolux GmbH
 Hellinger Str. 3
 D-97486 Königshausen/Bay.
 T 09525 89-0
<http://www.regiolux.de>
info@regiolux.de












Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse **B**
 This luminaire contains a light source of energy efficiency class **B**

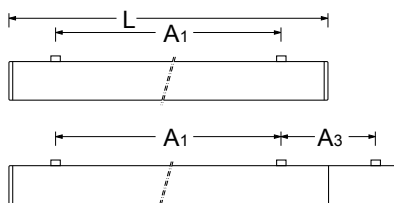

L = Leuchtenlänge
 A1 = Befestigungsabstand
 A3 = Bef.-Abst. Bandmontage
 KE = Kabeleinführung

	L	A1	A3	KE x/y
THLA/1500-2	1548	1300	248	0/0
THLA/1500-3	1548	1300	248	0/70

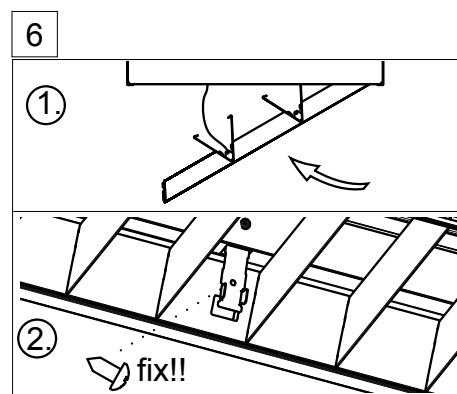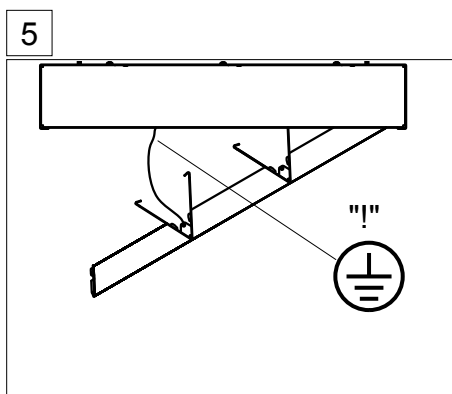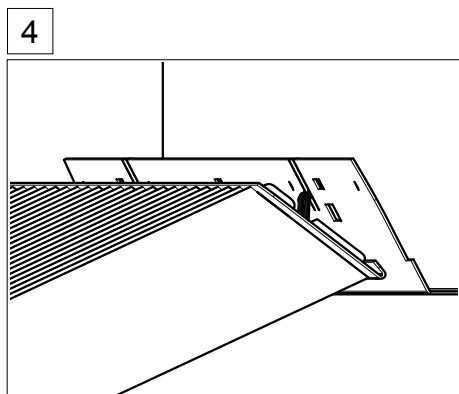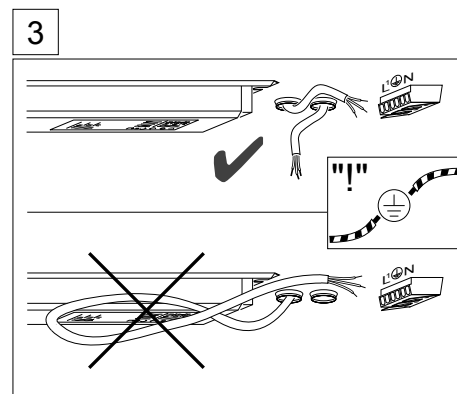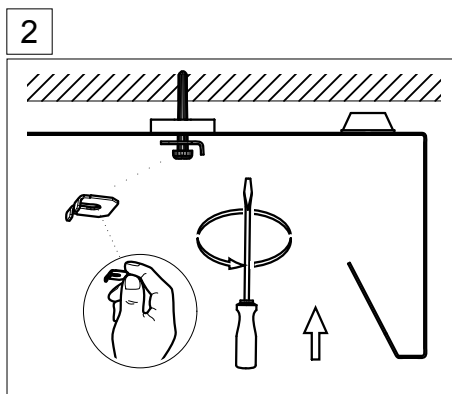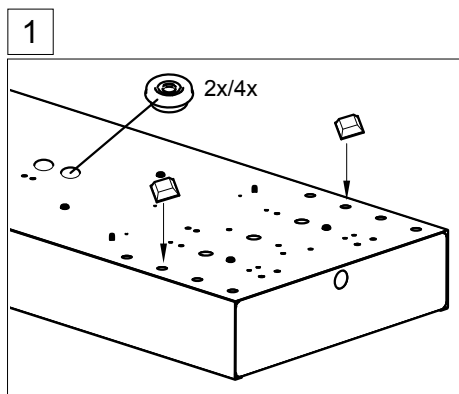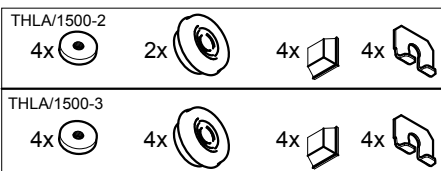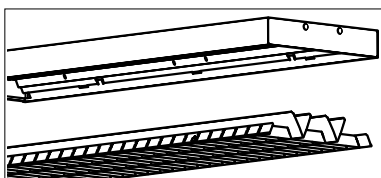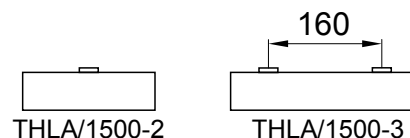


Art-Nr.: 531657 - 08/2021



Option

THLA/1500-2 LED
THLA/1500-3 LED

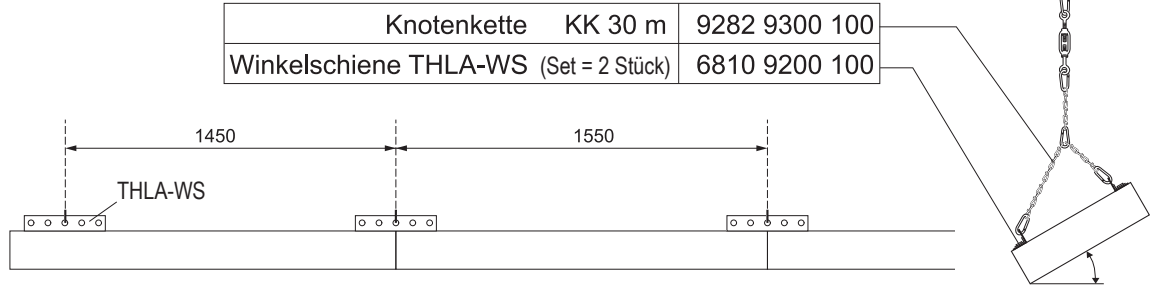


Option

THLA/1500-3 LED



THLA/1500-2 LED

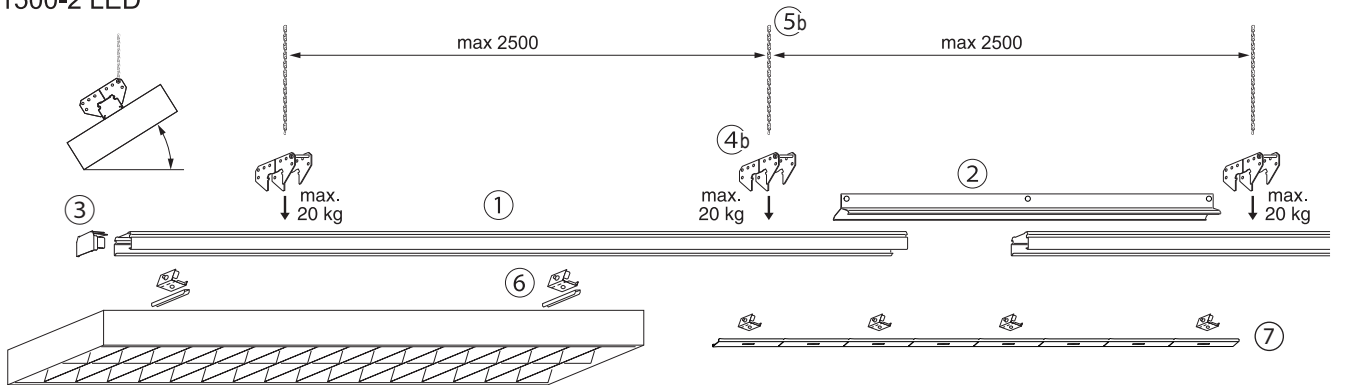

1	Tragschiene	1825 2580 150 1825 3580 150	SDT Basic 1500/II - unverdrahtet - L= 3070 mm SDT Basic 1500/III - unverdrahtet - L= 4605 mm
2	Tragschienenverbinder	1890 0022 100	SDT-AP Abhängprofil
3	Stirnseite	1890 0331 100	SDTEM
4a	Tragschienenabstandshalter	1890 0057 100 1890 0055 100	SDTT T2-120 für THLA 1500-2 SDTT T3-160 für THLA 1500-3
4b	Winkelaufhänger	6820 9300 120	SDT-WA
5a	Aufhängeset für SDTT	1890 0056 100	SDTTK
5b	Knotenkette	9282 9300 100	KK 30 m
6	Leuchtenbefestigung	1890 0058 100 1890 0068 100	SDLA für SDBAV SDLAD für THLA
7	Blindabdeckung	1884 5580 101	SDBAV kürzbar