


ZAS 02

Mast 0,56 m, Durchmesser typ. 60 mm,
 Verwendung mit ZTH 01, passend fuer CAS 60,
 80, 90

Merkmale

- Feuerverzinkt

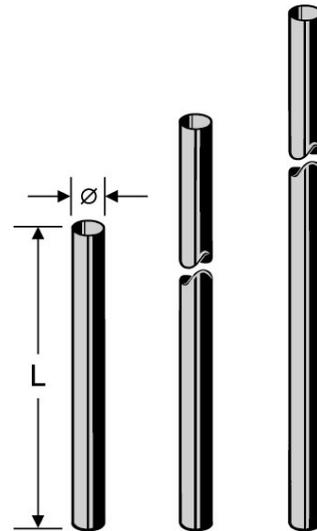

Technische Daten

Typ	ZAS 02
Bestell-Nr.	218612
Abmessungen Ø/L/Wandstärke	60/0,56/- mm/m/mm
Güteklasse (Stahl)	S 235 (St 37)
Zul. Biegemoment bei 800 N/m ² ¹⁾	- Nm
Zul. Biegemoment bei 1100 N/m ² ¹⁾	- Nm
Passend für Parabolantenne	CAS 60/CAS 80/CAS 90
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (5)/1,75 St./kg

¹⁾ Die Windlastaufnahme des Mastrohres ist bereits berücksichtigt. Das maximal zulässige Moment an der Einspannstelle gilt bei maximaler Nutzlänge. Nach EN 60728-11 muss die Masteinspannlänge mindestens 1/6 der Mastlänge betragen ²⁾ Gilt für 1650 Nm am Einspannpunkt. Wird dieser Wert überschritten, ist gemäß EN 60728-11 ein statischer Nachweis zu führen