


LED-recessed spot
Artikel-Nr. 12105073

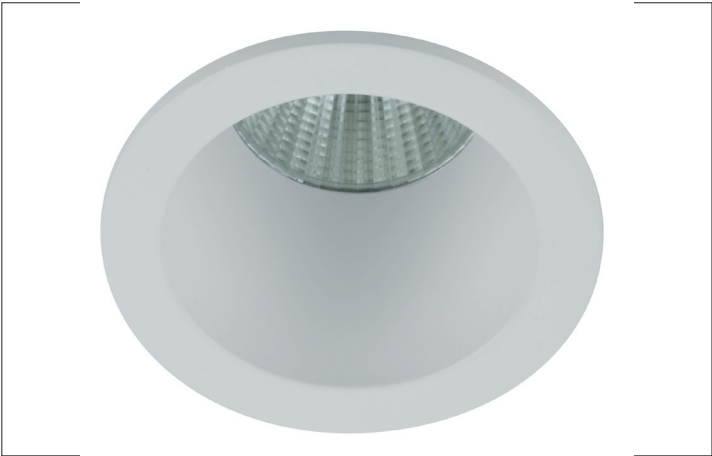

LED-Einbaudownlight, weiß, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systemsLamp holder: Plug&Play, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 6.2W, Luminous flux: 485lm, Colour temperature: 3000 K, Light colour : White, Beam angle: 24°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources.

Artikel-Nr.	12105073
Stand:	20.07.2021 23:59

Colour of light	3000 K
Colour	White
Beam angle	24 °
Material	Aluminium
Lamp holder	Plug&Play
Power	6,2 W
Lamp	LED
Colour rendering	CRI > 90
Outer diameter	56 mm

Built-in diameter	50 mm
Installation depth	66 mm
Current	350 mA
Luminous flux	485 lm
Degree of protection	IP20
Protection class	III
Adjustability	Not adjustable
Circuit type	Series conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.