



QualityFlex BB-flex lighting set 5 m, CRI > 80, 4,8 W / m, IP00
Artikel-Nr. 15291027

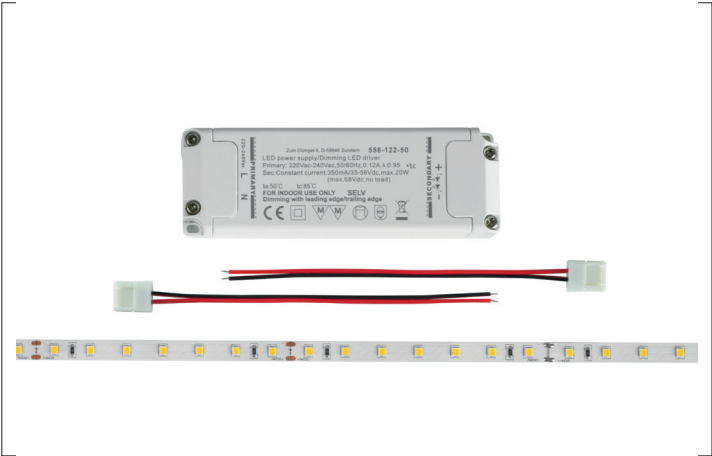

QualityFlex BB-flex lighting set 5 m, CRI > 80, 4,8 W / m, IP00, 2.700K. LED flex lighting for decorative, technical as well as efficient lighting of light coves, linear applications and backlighting, basic or general lighting of rooms, architectural applications and for areas where high illumination is required, such as indirect or direct lighting, luminous ceilings, gastronomy lighting and much more. Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Schutzklasse: II, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 70 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 14,29mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	15291027
Stand:	06.12.2021 10:40
Colour temperature	2700 K
Luminous flux	470 lm
Beam angle	120 °
Amount of light sources / fittings	350 Qty
Lamp	LED not changeable
scope of delivery	inkl. 1 x LED-Flexplatine, 1 x Netzgerät 25W, 2 x Anschlussleitung separat, 1 x Montageanleitung, 5 x Kennzeichnungsetiketten
Control	on/off
Voltage	24V
Protection class	II
Width	8 mm
Aufbauhöhe	1.5 mm
Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.