



QualityFlex Select flex lighting 100 mm, CRI > 90, 4,8 W / m, IP60  
Artikel-Nr. 75221003

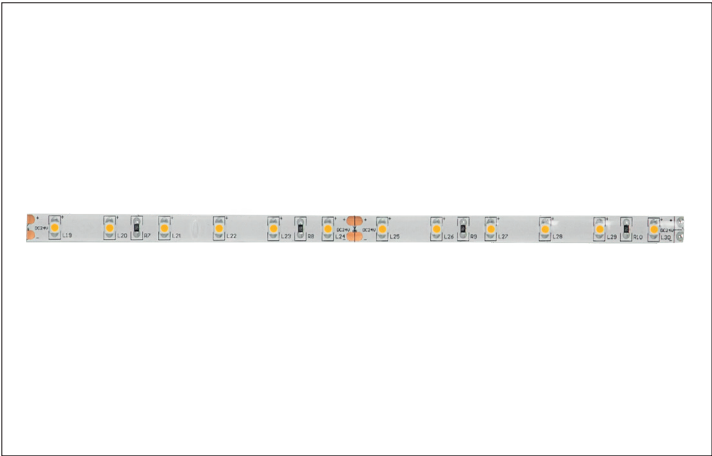

QualityFlex Select flex lighting 100 mm, CRI > 90, 4,8 W / m, IP60, white, 3.000K, CRI > 90. LED flex lighting for decorative, technical as well as efficient lighting of light coves, linear applications and backlighting, basic or general lighting of rooms, architectural applications and for areas where high illumination is required, such as indirect or direct lighting, luminous ceilings, gastronomy lighting and much more. Länge: 100.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 75221003         |
| Stand:      | 06.12.2021 11:30 |

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Colour temperature                 | 3000 K                                                |
| Colour                             | White                                                 |
| Length                             | 100 mm                                                |
| Beam angle                         | 120 °                                                 |
| Amount of light sources / fittings | 6 Qty                                                 |
| Lamp                               | LED                                                   |
| scope of delivery                  | Including connecting cable on one side, length 350 mm |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Voltage              | 24V                 |
| Degree of protection | IP60                |
| Protection class     | III                 |
| Length               | 100 mm              |
| Width                | 8 mm                |
| Aufbauhöhe           | 2.8 mm              |
| Circuit type         | Parallel conduction |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).