


LED-recessed spot
Artikel-Nr. 12108253

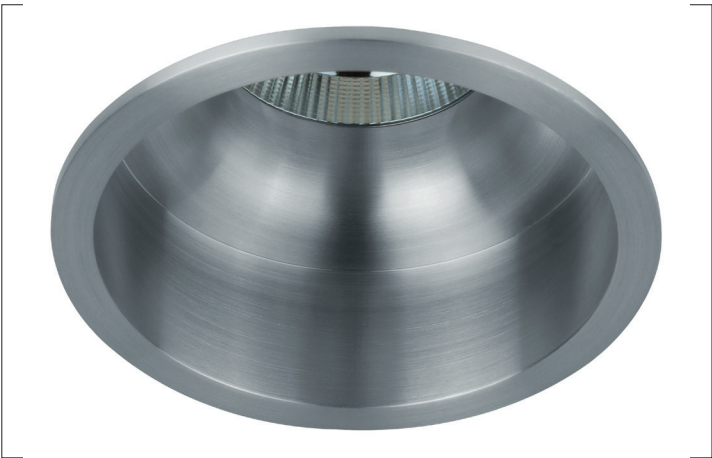

LED-Einbaudownlight, alu matt, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 500 mA, Power: 11W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 880lm, Colour temperature: 3000 K, Light colour : White, Beam angle: 32°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources.

Artikel-Nr.	12108253
Stand:	20.07.2021 06:48

Colour of light	3000 K
Colour	Alu
Beam angle	32 °
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Aluminium
Power	11 W
Lamp	LED
Colour rendering	CRI > 90
Outer diameter	82 mm

Built-in diameter	74 mm
Installation depth	74 mm
Current	500 mA
Luminous flux	880 lm
Degree of protection	IP20
Protection class	III
Adjustability	Not adjustable
Circuit type	Series conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.