



QualityFlex Select flex lighting 100 mm, CRI > 90, 4,8 W / m, IP67
Artikel-Nr. 75271008

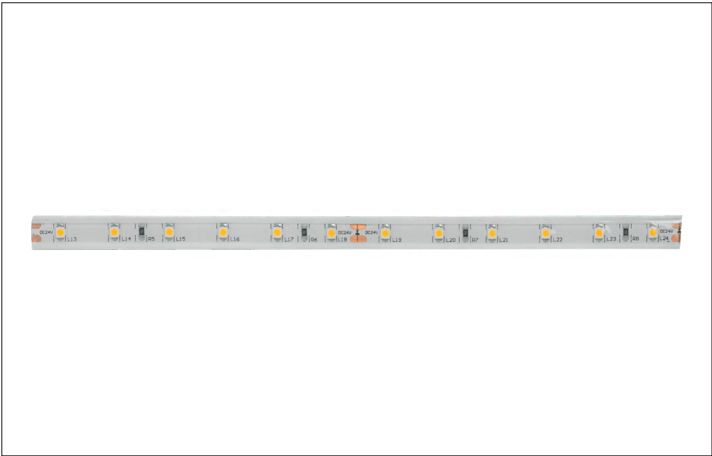

QualityFlex Select flex lighting 100 mm, CRI > 90, 4,8 W / m, IP67, blue. LED flex lighting for decorative, technical as well as efficient lighting of light coves, linear applications and backlighting, basic or general lighting of rooms, architectural applications and for areas where high illumination is required, such as indirect or direct lighting, luminous ceilings, gastronomy lighting and much more. Länge: 100.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 73.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources.

Artikel-Nr.	75271008		
Stand:	06.12.2021 12:18		
Colour temperature	blau	Voltage	24V
Colour	Blue	Degree of protection	IP67
Length	100 mm	Protection class	III
Beam angle	120 °	Length	100 mm
Amount of light sources / fittings	6 Qty	Width	11 mm
Lamp	LED	Aufbauhöhe	4.8 mm
scope of delivery	Including connecting cable on one side, length 350 mm	Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.