



LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable
Artikel-Nr. 17664000

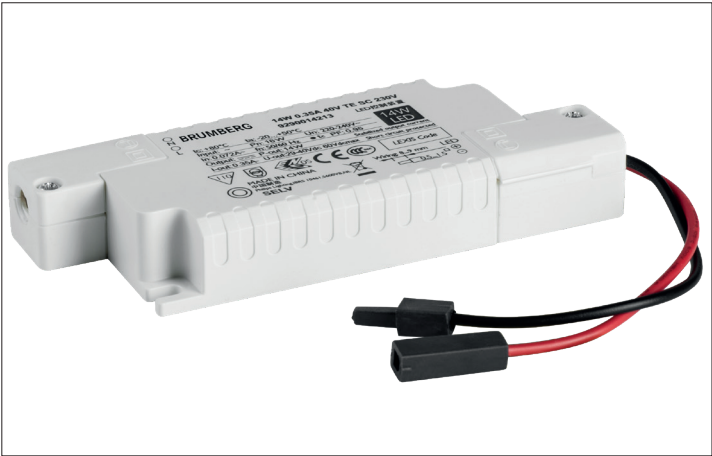

LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable, This converter is equipped with safety devices which protect it against overvoltage, short-circuit as well as thermal and electric overloads. The input and output terminals are suitable for cables with a cross-section of up to 1.5 mm². Material: Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Current: 350 mA, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 14W, dimmable: Yes, Control: Trailing-edge phase.

Artikel-Nr.	17664000
Stand:	06.12.2021 10:22

version	Plug&Play
Power	10,15-14 W
Current	350 mA
Starting current	
Width	51 mm
Length	125 mm
Aufbauhöhe	20 mm
Control	Trailing-edge phase
Material	Plastic
Enviroment temprature (ta)	0°C up to 40°C
Measure point (tc)	max. +80 °C
Power	10,15-14 W
Dimensions	L 125 x B 51 x H 20 mm

Input voltage	AC: 220-240 V
scope of delivery	Plug&Play version with 110 mm P&P output cable
Voltage	230V AC 50Hz
Current	350 mA
Circuit type	Series conduction
Degree of protection	IP20
Protection class	II
frequency	50 Hz
Length	125 mm
Width	51 mm
Aufbauhöhe	20 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.