



LED-Flexplatine RGB, 5 m, 14,4 W / m, IP00
Artikel-Nr. 15203001

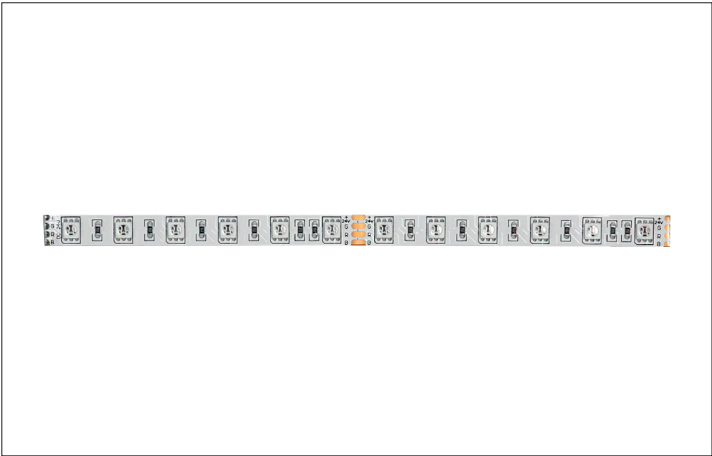

LED-Flexplatine RGB, 5 m, 14,4 W / m, IP00, rgb. LED flex lighting for dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources

Artikel-Nr.	15203001
Stand:	06.12.2021 18:33

Colour temperature	RGB
Light colour	RGB
Power	72 W
Lamp power per meter	14.4 W/m
Beam angle	120 °
Length	5,000 mm
Width	10 mm
Aufbauhöhe	2.2 mm
Length of individual sections	100 mm
Degree of protection	IP00

Protection class	III
Short Pitch	16.7 mm
Number of lamps per meter	60 Qty
Voltage	24V
Voltage type	DC
Ambient temperature	-10 °C bis +40 °C
Control	Dimming depending on driver
Circuit type	Parallel conduction
Length of the connection line	350 mm
Maximum module length	5,000 mm