



LED converter 350 mA, on/off  
Artikel-Nr. 17613010

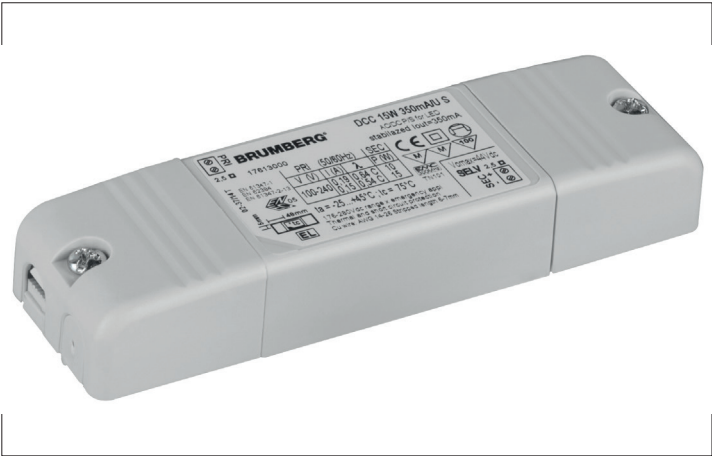

LED converter 350 mA, on/off, This driver fulfills the requirements for safety lighting systems in accordance with DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. This converter is equipped with safety devices which protect it against overvoltage, short-circuit as well as thermal and electric overloads. The input and output terminals are suitable for cables with a cross-section of up to 2.5 mm². Material: Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Current: 350 mA, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 15W, Control: on/off.

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                | 17613010                                       |
| Stand:                     | 06.12.2021 19:16                               |
| version                    | ohne                                           |
| Power                      | 0-15 W                                         |
| Current                    | 350 mA                                         |
| Control                    | on/off                                         |
| Material                   | Plastic                                        |
| Enviroment temprature (ta) | 0°C up to 40°C                                 |
| Measure point (tc)         | max. +75 °C                                    |
| Power                      | 0-15 W                                         |
| Dimensions                 | L 115 x B 34 x H 19 mm                         |
| Input voltage              | AC: 100-240 V, DC: 176-280 V                   |
| scope of delivery          | Plug&Play version with 110 mm P&P output cable |
| Voltage                    | 230V AC 50Hz                                   |
| Current                    | 350 mA                                         |
| Degree of protection       | IP20                                           |
| Protection class           | II                                             |
| Length                     | 115 mm                                         |
| Width                      | 34 mm                                          |
| Aufbauhöhe                 | 19 mm                                          |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).