



LED recessed downlight set, IP65, phase dimmable
Artikel-Nr. 39149253

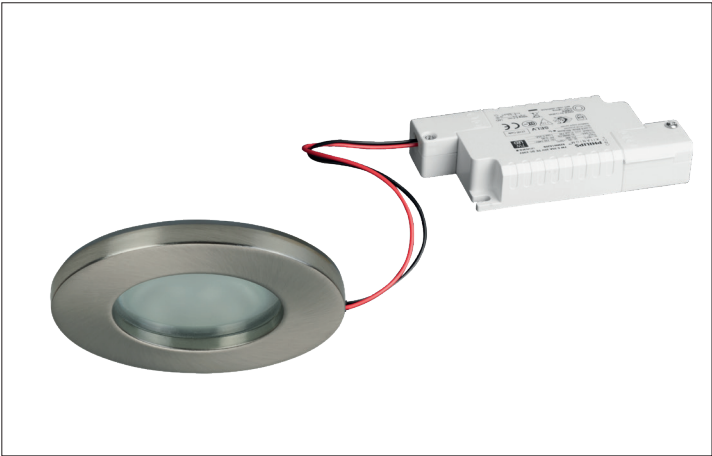

LED recessed downlight set, IP65, phase dimmable, alu, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Set including a converter for 230-V mains voltage, trailing-edge phase dimmable, dimensions of converter: L 110 x W 50 x H 19 mm. Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Cast iron / Aluminium / Glass / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP65*, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 6W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 540lm, Colour temperature: 3000 K, Light colour : White, Beam angle: 38°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: Yes, control: Trailing-edge phase.

Artikel-Nr.	39149253		
Stand:	19.07.2021 23:28		
Colour of light	3000 K		
Colour	Alu		
Beam angle	38 °		
Amount of light sources / fittings	1 Qty		
Material	Cast iron / Aluminium / Glass		
	/ Plastic		
Power	6 W		
Lamp	LED		
Colour rendering	CRI > 80		
control	Trailing-edge phase		
Outer diameter	80 mm		
Built-in diameter	68 mm		
Installation depth	65 mm		
Voltage	230V AC 50Hz		
Degree of protection	IP65*		
Protection class	II		
Circlip	Without circlip		
Adjustability	Not adjustable		
Height	5 mm		
Circuit type	Parallel conduction		

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.