





LED panel 620 x 620 mm
Artikel-Nr. 32046073

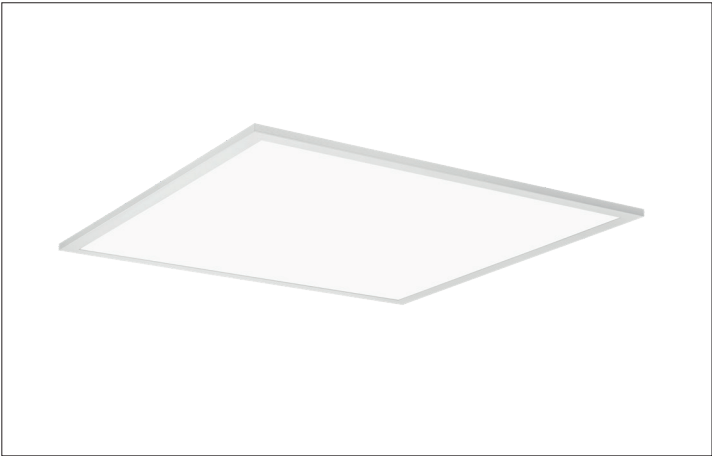

LED panel 620 x 620 mm, white, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Set including a converter for 230-V mains voltage, on/off switchable, dimensions of converter: L 145 x W 43 x H 30 mm. Adjustable luminous flux via dip switch:

- Level 1 (900mA) 36W 3208lm
- Level 2 (950mA) 38W 3359lm standard setting
- Level 3 1000mA 40W 3506lm
- Level 4 1050mA 42W 3652lm

Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP40, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 44W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 3.359lm, Colour temperature: 3000 K, Light colour : White, Beam angle: 120°, With control gear: Yes.

Artikel-Nr.	32046073
Stand:	20.07.2021 01:12

Colour of light	3000 K
Colour	White
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Aluminium
Power	39 W
Lamp	LED
Shipping	Incl.n opal cover
Colour rendering	CRI > 80
Built-in width	620 mm
Built-in length	620 mm

Installation depth	12 mm
Voltage	230V AC 50Hz
Degree of protection	IP40
Protection class	II
Length	620 mm
Width	620 mm
Height	12 mm
Circuit type	Parallel conduction
Rated life time L80/B50 at 25 °C	50000 h

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.