





LED recessed spot INDIWO68, pivoted  
Artikel-Nr. 12295173

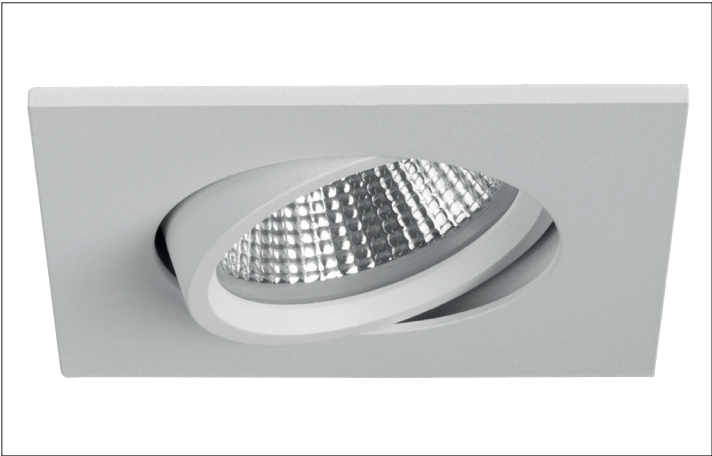

LED recessed spot INDIWO68, pivoted, white, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Recessed spotlight suitable for direct mounting on normally flammable building materials. Thermal insulation allowed. Lamp holder: Plug&Play, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Steel / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 6W, Amount of light sources / fittings: 1 Qty, Luminous flux: 540lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 36°, Adjustability: Pivoted, With control gear: No, Control: Dimming depending on driver.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 12295173         |
| Stand:      | 26.10.2021 02:08 |

|                                    |                             |                      |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Colour temperature                 | 3000 K                      | Control              | Dimming depending on driver |
| Colour                             | White                       | Built-in diameter    | 68 mm                       |
| Beam angle                         | 36 °                        | Installation depth   | 45 mm                       |
| Amount of light sources / fittings | 1 Qty                       | Current              | 350 mA                      |
| Material                           | Aluminium / Steel / Plastic | Degree of protection | IP20                        |
| Lamp holder                        | Plug&Play                   | Protection class     | III                         |
| Power                              | 6 W                         | Adjustability        | Pivoted                     |
| Lamp                               | LED                         | Swivel angle         | 15 °                        |
| Colour rendering                   | CRI > 80                    | Circuit type         | Series conduction           |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).