


LED surface-mounted spot CIRCLE, with all-round light gap  
Artikel-Nr. 12062173

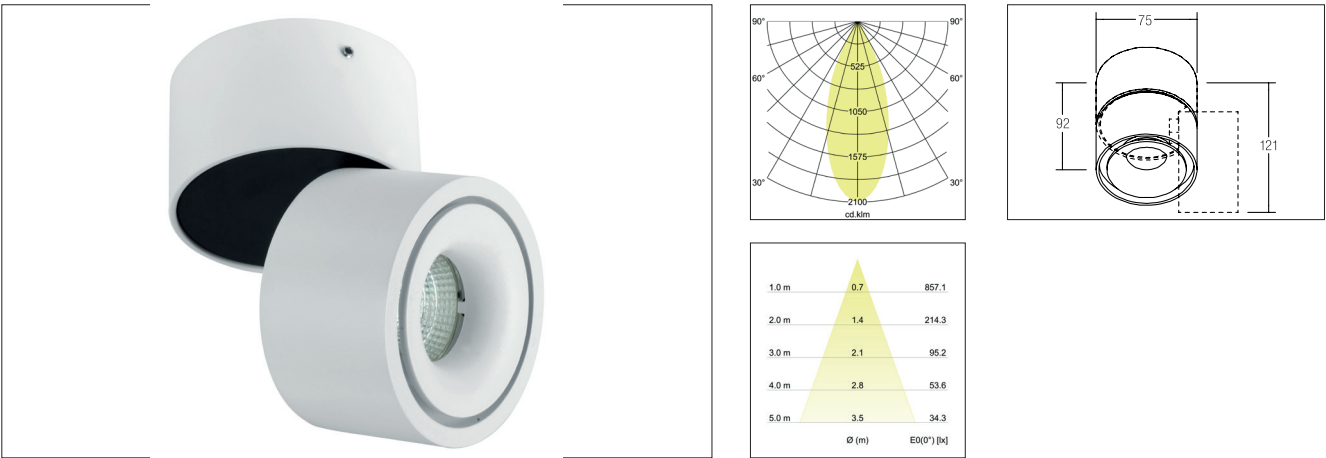

LED surface-mounted spot CIRCLE, with all-round light gap, white, round. Surface mounting, Ceiling-mounted Mounting method: Surface mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Glass, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) I, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 6.2W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 410lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 34°, Adjustability: Rotatable and adjustable head, With control gear: Yes, Control: on/off.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 12062173         |
| Stand:      | 07.12.2021 11:10 |

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Colour temperature                 | 3000 K                                                    |
| Colour                             | White                                                     |
| Beam angle                         | 34 °                                                      |
| Amount of light sources / fittings | 1 Qty                                                     |
| Material                           | Aluminium / Glass                                         |
| Power                              | 6,2 W                                                     |
| Lamp                               | LED                                                       |
| scope of delivery                  | Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage |
| Colour rendering                   | CRI > 80                                                  |
| Control                            | on/off                                                    |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Outer diameter        | 75 mm                         |
| Voltage               | 230V AC 50Hz                  |
| Luminous flux         | 410 lm                        |
| Degree of protection  | IP20                          |
| Protection class      | I                             |
| Adjustability         | Rotatable and adjustable head |
| Aufbauhöhe            | 92 mm                         |
| Rotation angle        | 355 °                         |
| Swivel angle          | 90 °                          |
| Head adjustable angle | 90 °                          |
| Circuit type          | Parallel conduction           |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).