


LED-Hallentiefstrahler SOL, DALI dimmbar
Artikel-Nr. 78311084

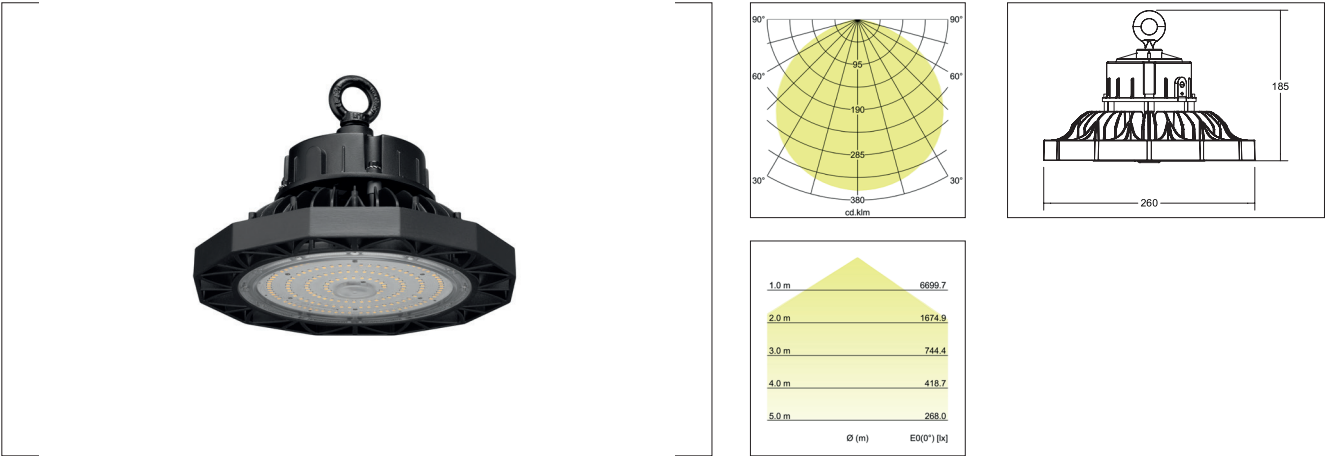

SOL Highbay 120, black, round. Suspended, Ceiling-mounted Mounting method: Suspended, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Polycarbonate, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP65, Protection class: (EN 61140) I, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 120W, Luminous flux: 19.200lm, Colour temperature: 4000 K, Beam angle: 120°, With control gear: Yes, dimmable: Yes, control: DALI-2 .

Artikel-Nr.	78311084
Stand:	22.07.2021 04:07

Colour	Black	Colour rendering	CRI > 80
Colour of light	4000 K	control	DALI-2
Luminous flux	19,200 lm	Voltage	230V AC 50Hz
weight	2.600 kg	Impact resistance	IK09
Beam angle	120 °	Degree of protection	IP65
Material	Aluminium / Polycarbonate	Protection class	I
Power	120 W	Height	195 mm
Lamp	LED	Circuit type	Parallel conduction
Shipping	inkl. schraubbarer Befestigungsöse und Anschlussleitung 250 mm		

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.