



## LED-Außenleuchte

**CAMINO**
**48 2403A RFLOU**
**[ Artikelnummer : 48004 0043 ]**
**Allgemeine Produktbeschreibung**

LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Zweiteiliges, pulverlackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mit EVG, LED-Modulen, Optiken und rahmenlosem, flachem Sicherheitsglas, vom Unterteil aufklapp- und abnehmbar. Unterteil mit integriertem Mastbefestigungssystem, Neigungsverstellung, Kabeleinführung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem mit interner Entlüftung in den Mastanschlussraum (verschmutzungssicher). Zhaga-konformer Sockel auf der Oberseite und/oder Unterseite des Gehäuses. Elektroblock mit allen erforderlichen elektrischen Komponenten über Trennstückverbindung komplett herausnehmbar. Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlusschutz. Universal-Mastbefestigungssystem aus Aluminiumdruckguss für Mastaufsatz sowie Mastansatz  $\varnothing 60/76\text{mm}$ . Die Leuchte ist vorbereitet für den nachträglichen Einsatz von Komponenten eines Lichtmanagementsystems mit Zhaga-konformem Sockelanschluss. RFL-Leuchten von Schuch verwenden ausnahmslos D4i-Betriebsgeräte. Alle am Markt verfügbaren D4i-Zhaga-Buch-18-zertifizierten Controller und D4i-Zhaga-Buch-18-zertifizierten Sensoren können in Kombination mit RFL-Leuchten von Schuch verwendet werden. Durch Controller und Sensoren, die nicht dem D4i-Standard entsprechen, kann hingegen die Funktionalität der Leuchten und Komponenten eingeschränkt sein. Zudem kann es im Einzelfall bei solchen nicht zertifizierten Komponenten zu einer Schädigung sowohl der Leuchten als auch der Komponenten kommen.

**Allgemeine Produktvorteile**

- spätere Nutzung eines Lichtmanagementsystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage der Lichtmanagement-Systemkomponenten
- standardisierte Zhaga-konforme Sockel ermöglichen die freie Wahl des Lichtmanagementsystems
- langlebiges, korrosionsbeständiges Aludruckgussgehäuse mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen
- ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse
- integriertes Druckausgleichssystem verhindert Kondenswasserbildung im Innenraum
- werkzeuglos auf Ansatz- oder Aufsatzmontage umklappbares Mastbefestigungssystem
- keine zusätzlichen Mastflansche oder Adapterstücke erforderlich
- zeit- und kostensparende Montage in 2 Schritten durch abnehmbares Gehäuse-Oberteil: 1. Schritt: Unterteil auf Mast montieren und elektrisch anschließen - 2. Schritt: Oberteil einhängen, Trennstecker verbinden und zuklappen. FERTIG
- werkzeuglos verstellbare Leuchtenneigung
- schnelle Umrüstung bei technischer Weiterentwicklung durch einfachen Tausch des Gehäuseoberteils. Nach dem Wechsel der LED-Module kann das Gehäuseoberteil wiederverwendet werden
- gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum. ULOR=0

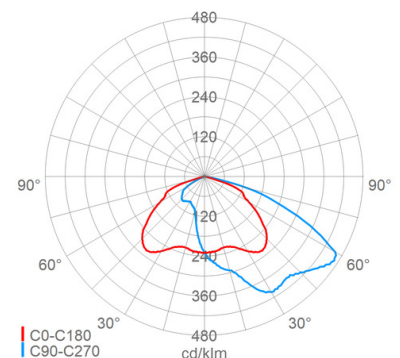

## LED-Außenleuchte

### CAMINO

#### 48 2403A RFLOU

[ Artikelnummer: 4800410043 ]  
umweltfreundlich, alle auf 100% dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur  
bis max. 3.000K erfüllen die Dark Sky Anforderungen

- nachhaltig, Komponenten austauschbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga konformer LED-Module
- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt

#### Einsatzbereiche

Wohn-, Anlieger-, Neben- und Hauptstraßen, Kreisverkehre, Rad- und Fußwege,  
verkehrsberuhigte Zonen, Werksgelände, Parkplätze, Ein- und Ausfahrten etc.

## LED-Außenleuchte

### CAMINO

### 48 2403A RFLOU

[ Artikelnummer : 48004 0043 ]

#### Technische Daten

##### Kenndaten

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel:                             | LED                                                          |
| LED-Modulstandard:                        | Zhaga                                                        |
| Austauschbarkeit:                         | Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar |
| Systemleistung:                           | 53 W                                                         |
| Leuchtenlichtstrom:                       | 7500 lm                                                      |
| Lichtausbeute:                            | 142 lm/W                                                     |
| Farbtemperatur:                           | 4000 K                                                       |
| Farbwiedergabe Ra:                        | ≥ 70                                                         |
| Lichtfarbe:                               | 740                                                          |
| Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> : | -40 °C bis +25 °C                                            |
| Vorschaltgerät:                           | 1 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz                   |
| Stoßspannungsfestigkeit:                  | 10 kV                                                        |

##### Lichtsteuerung

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Lichtmanagementsystem: | Ready for Light Management Systems (RFL) |
| RFL Sockel:            | Sockel oben und unten (RFLOU)            |

##### Lichttechnik

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtlenkung:                | Linsoptik              |
| Abstrahlcharakteristik:      | asymmetrisch-strahlend |
| Photobiologische Sicherheit: | RG2                    |

##### Lebensdauer

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nutzlebensdauer LED: | L90>100000 h (@ T <sub>a</sub> max) |
|----------------------|-------------------------------------|

##### Elektrischer Anschluss

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Nennspannung:           | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                |
| Anschlussklemme:        | Steckverbindung, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. Anzahl bei LS B16: | 10                                                   |
| LS B10/B13/B20:         | 7/9/13                                               |
| LS C10/C13/C16/C20:     | 10/13/17/20                                          |
| Einführungen:           | Verschlussstopfen (1x), Kunststoff, 9 - 14 mm        |

##### Gehäuse

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Gehäusematerial: | Alu-Druckguss |
| Lackiert:        | Ja            |
| Farbe:           | grau, DB 702  |

##### Abdeckung

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Art/Material: | Scheibe (Sicherheitsglas) |
| Eigenschaft:  | klar                      |
| Verschluss:   | verschraubt               |

##### Montage

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): | Mastansatz, Mastaufsatz |
| Gebrauchslage:                          | nach unten strahlend    |
| Mastansatz:                             | Ø 42/60mm x 100mm       |

##### Montage

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Mastaufsatz:              | Ø 60/76mm               |
| Neigungswinkelverstellung |                         |
| Ansatz:                   | 0 °, -5 °, -10 °, -15 ° |
| Neigungswinkelverstellung |                         |
| Aufsatz:                  | 0 °, 5 °, 10 °          |
| Windangriffsfläche:       | 0,05 m <sup>2</sup>     |

##### Eigenschaften / Zertifikate

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Schutzklasse:              | II              |
| IP Schutzart:              | IP66            |
| Stoßfestigkeit (IK):       | IK09            |
| Prüfzeichen/Kennzeichnung: | CE , VDE , ENEC |
| Energieeffizienzklasse:    | C               |

##### Sonstige Eigenschaften

|                        |    |
|------------------------|----|
| Druckausgleichssystem: | Ja |
|------------------------|----|

##### Abmessung / Gewicht

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Länge:              | 610,00 mm     |
| Breite/Durchmesser: | 251,00 mm     |
| Höhe:               | 157,00 mm     |
| Gewicht:            | 7,40 kg       |
| EAN/GTIN:           | 4041254368153 |

## LED-Außenleuchte

**CAMINO****48 2403A RFLOU**

[ Artikelnummer : 48004 0043 ]

## Optionales Zubehör/Ersatzteile

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung      | Artikelbeschreibung                                                                                                             |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48002 9000    | ABD 48                  | Scheibe Sicherheitsglas klar                                                                                                    |
| 90306 0001    | RZ 60/42 UNI BR42/47/48 | Reduzierstück Stahl verzinkt ø60 -> 42mm                                                                                        |
| 48600 0001    | 4860                    | Rohrausleger ø42mm Wandmontage L=100mm                                                                                          |
| 48600 0002    | 4861                    | Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=100mm                                                                                          |
| 48600 0003    | 4862                    | Rohrausleger ø42mm Wandmontage L=250mm                                                                                          |
| 48600 0004    | 4863                    | Rohrausleger ø42mm Wandmontage L=400mm                                                                                          |
| 48600 0005    | 4864                    | Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=250mm                                                                                          |
| 48700 0001    | 4870                    | Rohrausleger ø42mm Wandmontage L=100mm                                                                                          |
| 48700 0503    | 4870 DB703              | Rohrausleger ø42mm Wandmontage L=100mm                                                                                          |
| 60099 0001    | 600/1                   | Mastaufsatz 1-fach ø76mm mit Tragestützen ø42mm                                                                                 |
| 60099 0002    | 600/2                   | Mastaufsatz 2-fach 180° ø76mm mit Tragestützen ø42mm                                                                            |
| 60099 0003    | 600/3                   | Mastaufsatz 3-fach 120° ø76mm mit Tragestützen ø42mm                                                                            |
| 60099 0004    | 600/4                   | Mastaufsatz 4-fach 90° ø76mm mit Tragestützen ø42mm                                                                             |
| 60199 0001    | 601/1                   | Mastaufsatz 1-fach ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                                 |
| 60199 0002    | 601/2                   | Mastaufsatz 2-fach 180° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                            |
| 60199 0003    | 601/3                   | Mastaufsatz 3-fach 120° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                            |
| 60199 0004    | 601/4                   | Mastaufsatz 4-fach 90° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                             |
| 60699 0001    | 606                     | Reduzierstück Stahl verzinkt ø48 -> 42mm L=400mm                                                                                |
| 60799 0001    | 607                     | Reduzierstück Stahl verzinkt ø60 -> 42mm L=230mm                                                                                |
| 62599 0001    | 625/1                   | Mastaufsatz 1-fach ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                                 |
| 62599 0002    | 625/2                   | Mastaufsatz 2-fach 180° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                            |
| 62599 0003    | 625/3                   | Mastaufsatz 3-fach 120° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                            |
| 62599 0004    | 625/4                   | Mastaufsatz 4-fach 90° ø76mm mit Tragestützen ø60mm                                                                             |
| 90113 0016    | HA 08/L25 AB VS         | Abschirmung hausseitig , Kunststoff (PC) , für 08... bzw. L25... für Lichtverteilung AB, weitere Lichtverteilungen auf Anfrage  |
| 90113 0017    | HA 16/L50 AB VS         | Abschirmung hausseitig , Kunststoff (PC) , für 16... bzw. L50... für Lichtverteilung AB, weitere Lichtverteilungen auf Anfrage  |
| 90113 0018    | HA 24/L75 AB VS         | Abschirmung hausseitig , Kunststoff (PC) , für 24... bzw. L75... für Lichtverteilung AB, weitere Lichtverteilungen auf Anfrage  |
| 90113 0019    | HA 32/L80/L100 AB VS    | Abschirmung hausseitig , Kunststoff (PC) , für 32... bzw. L100... für Lichtverteilung AB, weitere Lichtverteilungen auf Anfrage |
| 90546 9014    | RFL LIMAS HUB3 G2       | Funksteuerungselement, Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Funkantenne und Fotozelle als Dämmerungsschalter,  |

## LED-Außenleuchte

**CAMINO****48 2403A RFLOU**

|                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[ Artikelnummer : 48004 0043 ]</b> |                                  | AstroDim-Funktion, UV-beständig, IP66, Ta -40 °C/+85 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90546 9010                            | RFL LIMAS HUB3 G2 GPS SIM        | Funksteuerungselement, Lichtmanagementcontroller GPS (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Funkantenne und Fotozelle als Dämmerungsschalter, AstroDim-Funktion, Automatische Positionierung via GNSS, integrierte eSIM ermöglicht eine Cloud-Anbindung, Gateway-Funktion, UV-beständig, IP66, Ta -40 °C/+85 °C |
| 90546 9011                            | RFL LIMAS BM RAD HUB LPH max. 8m | Funksteuerungselement (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Funkantenne und radarbasierter Bewegungserkennung, UV-beständig, IP66, Ta -20 °C/+60 °C                                                                                                                                                            |
| 90546 9012                            | RFL LIMAS BM RAD MA LPH max. 10m | Funksteuerungselement (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Funkantenne und radarbasierter Bewegungserkennung, UV-beständig, IP65, Ta -20 °C/+60 °C                                                                                                                                                            |
| 90546 9000                            | RFL DS20 HUB 20lux ON/OFF        | Dämmerungsschalter, UV-beständig, IP66, Ta -20 °C/+80 °C                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90546 9004                            | RFL BM/DS IR HUB LPH max. 8m     | Bewegungsmelder, Infrarot, Typ PSensor SSI 31 2xPIR 8DP DG, UV-beständig, IP66, Ta -25 °C/+60 °C                                                                                                                                                                                                     |
| 90546 9006                            | RFL BM/DS IR HUB LPH max. 12m    | Funksteuerungselement, Bewegungsmelder mit Fotozelle, Infrarot, TYP FDP-301SR-L7-TG                                                                                                                                                                                                                  |
| 90545 0001                            | LIMAS Dongle USB                 | USB-Dongle inkl. Software und Lizenz zur Einrichtung                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90545 0004                            | LIMAS Gateway 3 EU               | Gateway zur umfangreichen Überwachung und Steuerung der Leuchten aus der Ferne                                                                                                                                                                                                                       |