

### Wellrohre

#### IWS Polyethylen

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Schaltschränken und Maschinen.

#### Hauptmerkmale

- Sehr flexibel
- Gute Abriebfestigkeit
- Kompatibel mit den CTCC IWS-Wellrohrhaltern
- Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
- Halogenfrei
- Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich



IWS Wellrohre aus Polyethylen.

<b>MATERIAL</b>	Polyethylen (PE)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +80 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB, FMVSS 302



**Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.**



**Weitere Farben und Abschnitte auf Anfrage erhältlich. Fragen Sie uns!**

TYP	Nennmaß Ø	Außen Ø (OD)	Innen Ø (ID)	Min. Biegeradius (R)	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.
IWS17	17	21,2	16,7	40	Grau (GY)	50 m	169-22171
IWS29	29	34,1	29,3	60	Grau (GY)	25 m	169-22291
IWS37	37	41,6	36,5	90	Grau (GY)	25 m	169-22371
IWS50	50	53,6	47,8	100	Grau (GY)	25 m	169-22501

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

## Wellrohrhalter

### CTCC IWS Wellrohrhalter

Die CTCC IWS-Wellrohrhalter werden im Schaltschrank zur Befestigung und Führung der IWS-Wellrohre eingesetzt.


#### Hauptmerkmale

- Kompatibel mit den IWS-Wellrohren
- Sicherer und fester Halt des Wellrohrs
- Einfaches Schließen und Wiederöffnen des Deckels
- Beidseitige Kabelbinderaufnahme
- Vorfixierung des Wellrohrs im geöffneten Zustand
- Mit Schrauben fixierbar und auf die Befestigungsschienen der Schaltschränke abgestimmt
- Zusätzliche Verlegung z.B. eines Massekabel am Wellrohr möglich (durch Aussparung im Deckel)
- Selbstverlöschend nach UL94 HB




CTCC-IWS Wellrohrhalter.


<b>MATERIAL</b>	Polyamide 6.6/6, schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66/6HIRHS)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB

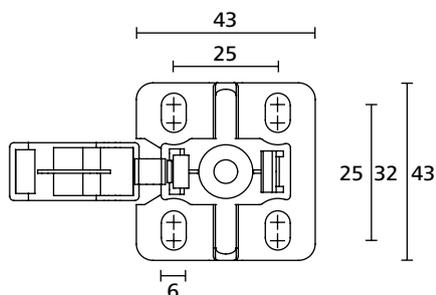

CTCC-IWS17-MB43

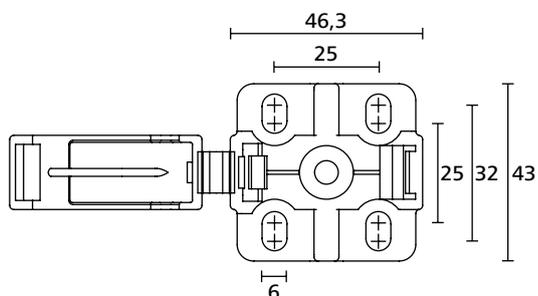

CTCC-IWS29-MB43

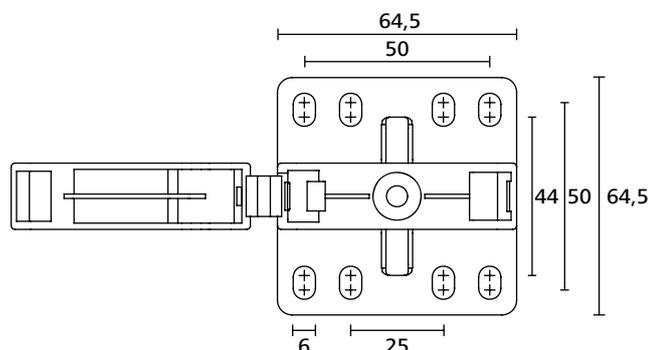

CTCC-IWS37-MB65/ CTCC-IWS50-MB65

TYP	Länge (L)	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
CTCC-IWS17-MB43	43,0	Grau (GY)	20 Stk.	169-22000
CTCC-IWS29-MB43	46,3	Grau (GY)	20 Stk.	169-22001
CTCC-IWS50-MB65	64,5	Grau (GY)	20 Stk.	169-22003
CTCC-IWS37-MB65	64,5	Grau (GY)	20 Stk.	169-22002

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.