




### Selbstschließender, flammhemmender Gewebeschutzschlauch

#### Helagain Twist-In-FR

Helagain Twist-In-FR eignet sich vor allem für Bereiche, in denen hohe Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden, wie zum Beispiel Schienenfahrzeugbau, Luftfahrt und Schiffbau.

#### Hauptmerkmale

- Selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester
- Sehr guter Schutz gegen Abrieb
- Ideal für die nachträgliche Installation
- Leichtes, einfaches anbringen und entfernen
- Jederzeit zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion
- Weniger Durchmesser für einen breiten Anwendungsbereich

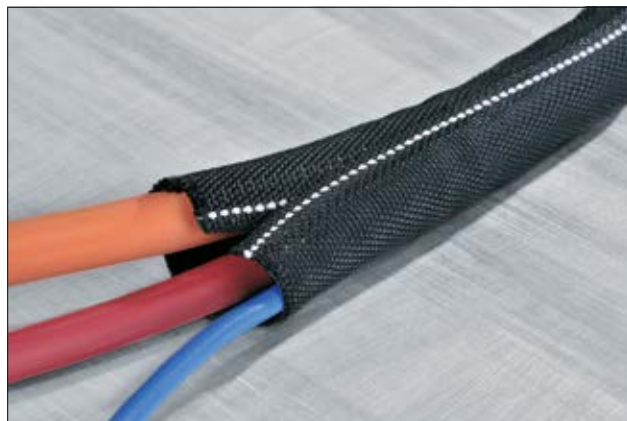

Helagain Twist-In-FR wird überall dort eingesetzt, wo Brandschutz eine wichtige Rolle spielt.

<b>MATERIAL</b>	Polyester (PET)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +125 °C
<b>Schmelzpunkt</b>	+240 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	FMVSS 302, selbstverlöschend



TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Werkzeuge	Art.-Nr.
Twist-In-FR 05	4	5	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	150 m	45	170-01100
Twist-In-FR 08	5	8	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	100 m	45	170-01101
Twist-In-FR 13	10	13	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	45	170-01102
Twist-In-FR 19	16	19	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	25 m	45	170-01104
Twist-In-FR 25	19	25	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	25 m	45	170-01105
Twist-In-FR 29	25	29	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	15 m	45	170-01106
Twist-In-FR 32	29	32	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	15 m	45	170-01107
Twist-In-FR 38	32	38	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	15 m	45	170-01108
Twist-In-FR 50	38	50	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	15 m	45	170-01109

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge	
	45 HSG0
	568

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.

EN 45545-2

ECE R-118



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

[www.HT.click/9-360](http://www.HT.click/9-360)

