



Schrumpfformteil - Abzweigung


Helashrink Serie 300 - 3-Finger, bauchig, VG-Ausführung

Hauptmerkmale

- Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
- Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
- Isolierung von Spleißen nach VG-Norm
- Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder
- Zulassung für Wehrtechnik
- Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung



304-1-G ungeschumpft und vollständig geschumpft.

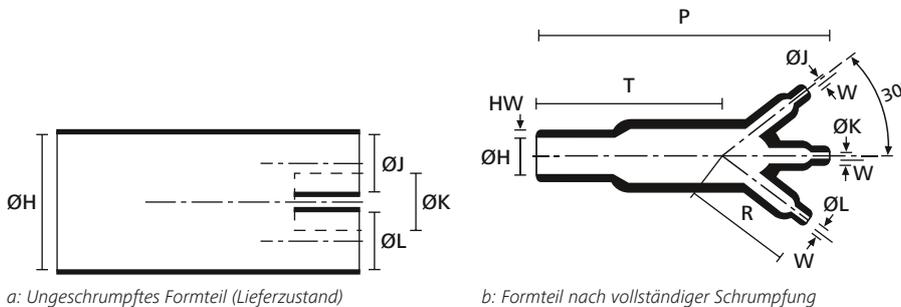

a: Ungeschumpftes Formteil (Lieferzustand)

b: Formteil nach vollständiger Schrumpfung

| TYP | ØH min. a | ØH max. b | ØJ/K/L min. a | ØJ/K/L max. b | P ± 10% | R ± 10% | HW ± 30% | W ± 20% | T ± 10% | Bezeichnung nach VG-Norm | Art.-Nr. |
|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------------------------|-----------|
| 306-1-G | 13,0 | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 46,0 | 21,0 | 1,5 | 1,0 | 20,3 | VG 95343 T08 D 001 A | 403-06180 |
| 304-1-G | 27,0 | 13,5 | 13,0 | 7,0 | 93,0 | 43,0 | 2,5 | 1,5 | 42,9 | VG 95343 T08 D 002 A | 403-04180 |
| 310-1-G | 38,5 | 19,0 | 19,0 | 10,0 | 135,0 | 62,0 | 3,0 | 1,8 | 61,0 | VG 95343 T08 D 003 A | 403-10180 |
| 311-1-G | 55,5 | 25,5 | 27,0 | 12,5 | 192,0 | 89,0 | 4,5 | 3,1 | 88,9 | VG 95343 T08 D 004 A | 403-11180 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Alternativen in unserem Formteilkatalog.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

