HellermannTyton

Technische Daten

Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck
THTT – 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbeständig

03.07.2023

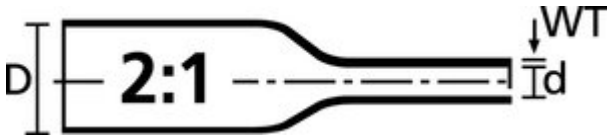

THTT381BK

Artikelnummer: 551-41117

Material:	Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)
Farbe:	Schwarz (BK)
∅ Liefermaß min. (D):	38.1 mm
∅ nach Schrumpf max. (d):	19.1 mm
Wanddicke (WT):	0.60 mm
Schrumpfrate:	2:1
Min. Schrumpftemperatur:	+120 °C
Betriebstemperatur :	-55 °C bis +225 °C

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

HellermannTyton

Technische Daten

Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck
THTT – 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbeständig

03.07.2023

Druckmethode:	Thermotransfer
Druckmethode (Alternativ):	Laserstrahl
Verarbeitungswerkzeug:	H6100, TT431, TT4030, TrakMark DS

RoHS MIL SAE

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.