

3:1 Schrumpfschlauch – Abschnittsware

HIS-3 BAG - dünnwandig, selbstverlöschend

HIS-3 BAG ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die 10 Abschnitte (à 200 mm) eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 BAG ist in 4 Größen von 1,5 mm bis 12 mm in den Farben Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb lieferbar.


Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Kleinstverpackung für den gelegentlichen Bedarf
- 4 Größen erhältlich - von 1,6 mm bis 12 mm Innendurchmesser
- Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
- 10 Stück Schrumpfschlauch Abschnitte in einer Tüte
- 200 mm Abschnitte



HIS-3 BAG ist in sieben Farben und vier Abmessungen erhältlich.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	3:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Längsschrumpf	+/- 5 %
Brandschutzeigenschaften	selbstverlöschend (außer transparent), UL224 VW-1 (außer transparent)

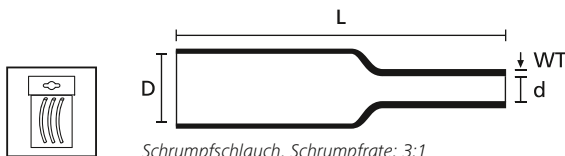

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1




TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Werkzeuge	Art.-Nr.
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Blau (BU)	30;32	308-30161
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Braun (BN)	30;32	308-30163
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Grau (GY)	30;32	308-30162
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	308-30165
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Rot (RD)	30;32	308-30160
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Schwarz (BK)	30;32	308-30151
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	30;32	308-30164
HIS-3-BAG-3/1	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Blau (BU)	30;32	308-30312
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Braun (BN)	30;32	308-30314
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Grau (GY)	30;32	308-30313
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	308-30316
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Rot (RD)	30;32	308-30311
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Schwarz (BK)	30;32	308-30310
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	30;32	308-30315

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.




Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.





3:1 Schrumpfschlauch – Abschnittsware

HIS-3 BAG - dünnwandig, selbstverlöschend

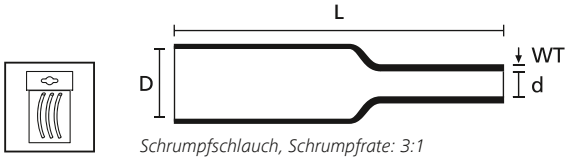

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Werkzeuge	Art.-Nr.
HIS-3-BAG-6/2	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Blau (BU)	30;32	308-30612
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Braun (BN)	30;32	308-30614
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Grau (GY)	30;32	308-30613
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Rot (RD)	30;32	308-30611
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Schwarz (BK)	30;32	308-30610
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	30;32	308-30615
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Blau (BU)	30;32	308-31212
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Braun (BN)	30;32	308-31214
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Grau (GY)	30;32	308-31213
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Rot (RD)	30;32	308-31211
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Schwarz (BK)	30;32	308-31210
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	30;32	308-31215
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	30;32	308-31217

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge		
	30	32
	H6100	CHG900
	564	563

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-229

