




Technische Daten

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat,
Thermotransferdruck

23.11.2022

TLFD24DS-1X50YE
Artikelnummer: 533-65018

TLFD DS – 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe
Brandgefahr, flüssigkeitsbest

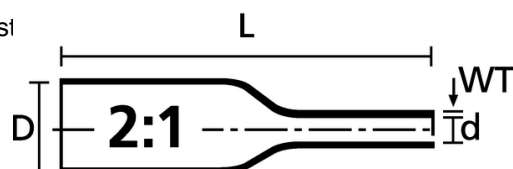

Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe: Gelb (YE)

Ø Liefermaß min. (D): 2.59 mm

Ø nach Schrumpf max. (d): 1.2 mm

Wanddicke (WT): 0.49 mm

Schrumpfrate: 2:1

Min. Schrumpftemperatur: +120 °C

Betriebstemperatur : -55 °C bis +125 °C

Durchschlagsfestigkeit: >19,7 kV/mm

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

	Technische Daten	Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck	23.11.2022
Druckmethode: Verarbeitungswerkzeug:		TLFD DS – 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr, flüssigkeitsbeständig Thermotransfer H6100, TT431, TT4030, TrakMark DS	
			 
Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.			