


Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck

TULT DS – 3:1 Militär- und Elektroindustrie

TULT DS ist ein UL-gelisteter 3:1 Schrumpfschlauch, welcher bereits in einem praktischen „Leiterformat“ geliefert wird. Das vorgefertigte Format erlaubt nicht nur das beidseitige Bedrucken, sondern zudem die leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Der Schrumpfschlauch besteht aus einer Polyolefinverbindung und verfügt somit über eine gute mechanische Festigkeit sowie Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien. Er eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, für militärische Geräteanwendungen, in der Automatisierungstechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie und in der Kabelkonfektion. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse mit dem abgestimmten System von HellermannTyton erzielt.

Hauptmerkmale

- Schrumpfrate 3:1
- 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage
- Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb
- Gute mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien
- Hochflexibel
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

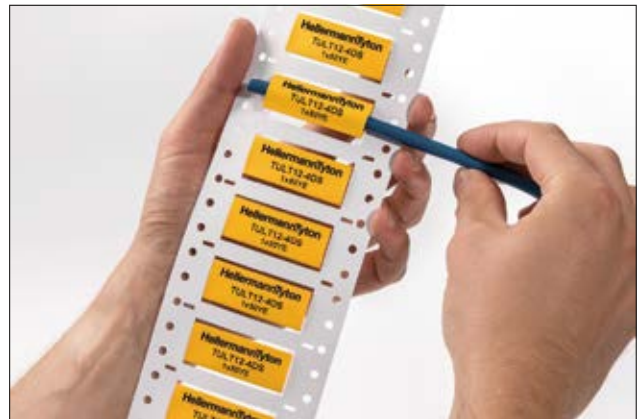

TULT DS – Schrumpfschlauchmarkierer für militärische Anwendungen und die Elektroindustrie.




TULT DS – Schrumpfschlauchmarkierer mit einer guten mechanischen Festigkeit für vielfältige Anwendungen.



Größtenmuster
siehe Seite 452.

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| MATERIAL | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +135 °C |
| Min. Schrumpftemperatur | +90 °C |
| Schrumpfrate | 3:1 |
| Empfohlene Farbbänder | TTDTHOUT |
| Thermotransferdrucker | TT431, TT4030, TrakMark DS |



RoHS ✓

| TYP | Ø Liefermaß min. (D) | Ø nach Schrumpfung max. (d) | Länge (L) | Wanddicke (WT) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|-----------|
| TULT2.4-0.8DS-2x25YE | 2,4 | 0,8 | 25,0 | 0,53 | 2.000 Stk. | Gelb (YE) | 553-71003 |
| TULT2.4-0.8DS-2x25WH | 2,4 | 0,8 | 25,0 | 0,53 | 2.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-71002 |
| TULT2.4-0.8DS-1x50YE | 2,4 | 0,8 | 50,0 | 0,53 | 1.000 Stk. | Gelb (YE) | 553-71001 |
| TULT2.4-0.8DS-1x50WH | 2,4 | 0,8 | 50,0 | 0,53 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-71000 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Artikel in persönliche Merkliste legen!
www.HT.click/9-465



Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck

TULT DS – 3:1 Militär- und Elektroindustrie



| TYP | Ø Liefermaß min. (D) | Ø nach Schrumpfung max. (d) | Länge (L) | Wanddicke (WT) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|-----------|
| TULT3-1DS-2x25YE | 3,0 | 1,0 | 25,0 | 0,56 | 2.000 Stk. | Gelb (YE) | 553-71009 |
| TULT3-1DS-2x25WH | 3,0 | 1,0 | 25,0 | 0,56 | 2.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-71008 |
| TULT3-1DS-1x50YE | 3,0 | 1,0 | 50,0 | 0,56 | 1.000 Stk. | Gelb (YE) | 553-71007 |
| TULT3-1DS-1x50WH | 3,0 | 1,0 | 50,0 | 0,56 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-71006 |
| TULT4.8-1.6DS-2x25YE | 4,8 | 1,6 | 25,0 | 0,56 | 2.000 Stk. | Gelb (YE) | 553-71015 |
| TULT4.8-1.6DS-2x25WH | 4,8 | 1,6 | 25,0 | 0,56 | 2.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-71014 |
| TULT4.8-1.6DS-1x50YE | 4,8 | 1,6 | 50,0 | 0,56 | 1.000 Stk. | Gelb (YE) | 553-71013 |
| TULT4.8-1.6DS-1x50WH | 4,8 | 1,6 | 50,0 | 0,56 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-71012 |
| TULT6-2DS-2x25YE | 6,0 | 2,0 | 25,0 | 0,64 | 2.000 Stk. | Gelb (YE) | 553-71021 |
| TULT6-2DS-2x25WH | 6,0 | 2,0 | 25,0 | 0,64 | 2.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-71020 |
| TULT6-2DS-1x50YE | 6,0 | 2,0 | 50,0 | 0,64 | 1.000 Stk. | Gelb (YE) | 553-71019 |
| TULT6-2DS-1x50WH | 6,0 | 2,0 | 50,0 | 0,64 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-71018 |
| TULT9-3DS-2x25YE | 9,0 | 3,0 | 25,0 | 0,64 | 1.000 Stk. | Gelb (YE) | 553-71027 |
| TULT9-3DS-2x25WH | 9,0 | 3,0 | 25,0 | 0,64 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-71026 |
| TULT9-3DS-1x50YE | 9,0 | 3,0 | 50,0 | 0,64 | 500 Stk. | Gelb (YE) | 553-71025 |
| TULT9-3DS-1x50WH | 9,0 | 3,0 | 50,0 | 0,64 | 500 Stk. | Weiß (WH) | 553-71024 |
| TULT12-4DS-2x25YE | 12,0 | 4,0 | 25,0 | 0,68 | 1.000 Stk. | Gelb (YE) | 553-71033 |
| TULT12-4DS-2x25WH | 12,0 | 4,0 | 25,0 | 0,68 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-71032 |
| TULT12-4DS-1x50YE | 12,0 | 4,0 | 50,0 | 0,68 | 500 Stk. | Gelb (YE) | 553-71031 |
| TULT12-4DS-1x50WH | 12,0 | 4,0 | 50,0 | 0,68 | 500 Stk. | Weiß (WH) | 553-71030 |
| TULT18-6DS-2x25YE | 18,0 | 6,0 | 25,0 | 0,90 | 1.000 Stk. | Gelb (YE) | 553-71039 |
| TULT18-6DS-2x25WH | 18,0 | 6,0 | 25,0 | 0,90 | 1.000 Stk. | Weiß (WH) | 553-71038 |
| TULT18-6DS-1x50YE | 18,0 | 6,0 | 50,0 | 0,90 | 500 Stk. | Gelb (YE) | 553-71037 |
| TULT18-6DS-1x50WH | 18,0 | 6,0 | 50,0 | 0,90 | 500 Stk. | Weiß (WH) | 553-71036 |
| TULT24-8DS-2x25YE | 24,0 | 8,0 | 25,0 | 1,08 | 500 Stk. | Gelb (YE) | 553-71045 |
| TULT24-8DS-2x25WH | 24,0 | 8,0 | 25,0 | 1,08 | 500 Stk. | Weiß (WH) | 553-71044 |
| TULT24-8DS-1x50YE | 24,0 | 8,0 | 50,0 | 1,08 | 250 Stk. | Gelb (YE) | 553-71043 |
| TULT24-8DS-1x50WH | 24,0 | 8,0 | 50,0 | 1,08 | 250 Stk. | Weiß (WH) | 553-71042 |
| TULT39-13DS-2x25YE | 39,0 | 13,0 | 25,0 | 1,08 | 500 Stk. | Gelb (YE) | 553-71051 |
| TULT39-13DS-2x25WH | 39,0 | 13,0 | 25,0 | 1,08 | 500 Stk. | Weiß (WH) | 553-71050 |
| TULT39-13DS-1x50YE | 39,0 | 13,0 | 50,0 | 1,08 | 250 Stk. | Gelb (YE) | 553-71049 |
| TULT39-13DS-1x50WH | 39,0 | 13,0 | 50,0 | 1,08 | 250 Stk. | Weiß (WH) | 553-71048 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

