



## Abstandshalter Einbaustrahler - Für Wohngebäude

### SpotClip-IV Slim

SpotClip-IV Slim schafft einen sicheren Abstand zwischen der LED Leuchte und dem Isolationsmaterial und kann dadurch das Risiko von Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß der Leuchte vorbeugen.

#### Hauptmerkmale

- Für den sicheren Einsatz und Installation von Ultra flachen LED Leuchten
- Stellt Sicherheitsabstand zwischen LED, Dampfsperffolie und Isolationsmaterial her
- 4 zusätzliche und flexible Laschen verhindern den Kontakt zwischen losem Dämmmaterial und dem Leuchtkörper, daher bestens geeignet für die Verwendung von Schütt- und Einblasdämmstoffen
- Entfernbare Laschen ermöglichen einen Trafo oder zusätzliche Zuleitung unterzubringen
- Geeignet für die nachträgliche Installation
- Geeignet für Deckenausschnitte mit einem zurückgesetzten Durchmesser von 73 bis 83 mm
- Getestet gemäß EN 60598-1 und EN 60598-2-2 und NF C 15100




SpotClip-IV-Slim Anwendung mit Dämmmaterial.



Anwendung an der Wand.



SpotClip-IV-Slim Standard Anwendung mit Glaswolle.

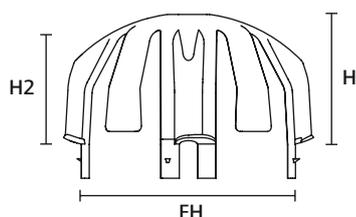

SpotClip-IV-Slim

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF15%)
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +120 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	entspricht UL94 V0, Glühdrahttest (GWT) 960 °C



TYP	min. Ø Befestigungsloch (FH)	max. Ø Befestigungsloch (FH)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
SpotClip-IV-Slim	73,0	83,0	50,0	43,0	Schwarz (BK)	10 Stk.	148-00146

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

