



Halogenfreie Verdrahtungskanäle

HelaDuct HTWD-HF (metrisch)

HelaDuct HTWD-HF Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, bei denen hohe Anforderungen an die persönliche oder materielle Sicherheit gestellt werden - zum Beispiel bei einem Brandfall, um Kabel zu führen und zu schützen. Hierzu zählen zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Tunnelanlagen, Datenverarbeitungszentren oder öffentliche Gebäude.

Hauptmerkmale

- Exzellente Brandschutzeigenschaften nach UL94 und EN 45545-2
- Besonders schmale Stege und Schlitz für kleinere Kabeldurchmesser
- Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
- Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
- Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
- Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung
- Bodenlochung nach DIN EN 50085




HelaDuct HTWD-HF halogenfreie Verdrahtungskanäle.

| | |
|---------------------------------|---|
| MATERIAL | Acrylnitril-Butadien-Styrol mit Polycarbonat-Blend (PC/ABS) |
| Farbe | Grau (GY) |
| Länge (L) | 2,0 m |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +90 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V0 |

HF ✓

RoHS ✓

Bodenlochung nach DIN EN 50085, HelaDuct Verdrahtungskanäle HTWD-HF

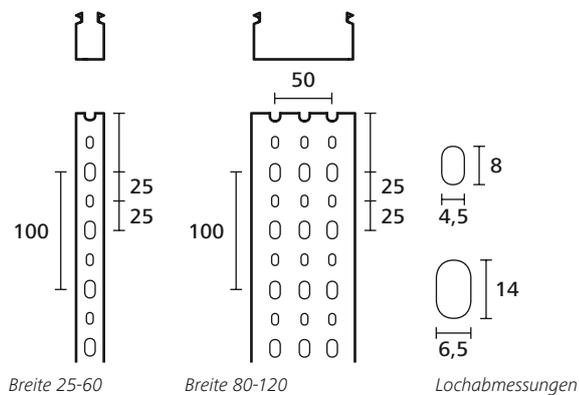

EN 45545-2




Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Halogenfreie Verdrahtungskanäle

HelaDuct HTWD-HF (metrisch)

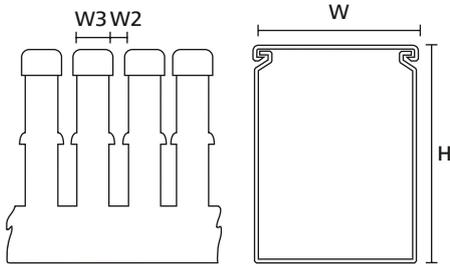

HelaDuct Verdrahtungskanal HTWD-HF

| TYP | Breite (W) | Höhe (H) | Breite (W2) | Stegbreite (W3) | Inhalt | Art.-Nr. |
|-----------------|------------|----------|-------------|-----------------|--------|-----------|
| HTWD-HF-25X25 | 25,0 | 25,0 | 6 | 6,5 | 50,0 m | 183-22525 |
| HTWD-HF-25X40 | 25,0 | 40,0 | 6 | 6,5 | 48,0 m | 183-22540 |
| HTWD-HF-25X60 | 25,0 | 60,0 | 6 | 6,5 | 60,0 m | 183-25060 |
| HTWD-HF-25X80 | 25,0 | 80,0 | 6 | 6,5 | 20,0 m | 183-22580 |
| HTWD-HF-40X25 | 40,0 | 25,0 | 6 | 6,5 | 48,0 m | 183-24025 |
| HTWD-HF-40X40 | 40,0 | 40,0 | 6 | 6,5 | 50,0 m | 183-24040 |
| HTWD-HF-40X60 | 40,0 | 60,0 | 6 | 6,5 | 40,0 m | 183-24060 |
| HTWD-HF-40X80 | 40,0 | 80,0 | 6 | 6,5 | 20,0 m | 183-24080 |
| HTWD-HF-60X40 | 60,0 | 40,0 | 6 | 6,5 | 40,0 m | 183-26040 |
| HTWD-HF-60X60 | 60,0 | 60,0 | 6 | 6,5 | 24,0 m | 183-26060 |
| HTWD-HF-60X80 | 60,0 | 80,0 | 6 | 6,5 | 20,0 m | 183-26080 |
| HTWD-HF-60X100 | 60,0 | 100,0 | 6 | 6,5 | 12,0 m | 183-26010 |
| HTWD-HF-80X40 | 80,0 | 40,0 | 6 | 6,5 | 20,0 m | 183-28040 |
| HTWD-HF-80X60 | 80,0 | 60,0 | 6 | 6,5 | 20,0 m | 183-28060 |
| HTWD-HF-80X80 | 80,0 | 80,0 | 6 | 6,5 | 12,0 m | 183-28080 |
| HTWD-HF-80X100 | 80,0 | 100,0 | 6 | 6,5 | 10,0 m | 183-28010 |
| HTWD-HF-100X40 | 100,0 | 40,0 | 6 | 6,5 | 20,0 m | 183-22040 |
| HTWD-HF-100X60 | 100,0 | 60,0 | 6 | 6,5 | 16,0 m | 183-21060 |
| HTWD-HF-100X80 | 100,0 | 80,0 | 6 | 6,5 | 12,0 m | 183-21080 |
| HTWD-HF-100X100 | 100,0 | 100,0 | 6 | 6,5 | 8,0 m | 183-21010 |
| HTWD-HF-120X60 | 120,0 | 60,0 | 6 | 6,5 | 12,0 m | 183-21260 |
| HTWD-HF-120X80 | 120,0 | 80,0 | 6 | 6,5 | 16,0 m | 183-21280 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

EN 45545-2



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-375

