

HUMAN CENTRIC LIGHTING BIOLUX


Guide d'installation




INSTALLATION

Contenu du packaging

CONTRÔLEUR BIOLUX HCL




Contrôleur / Molette

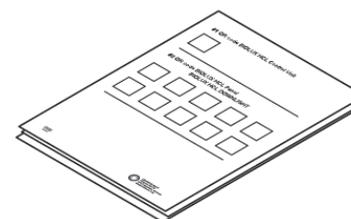

Documentations

- Notice d'installation
- Fiche QR code

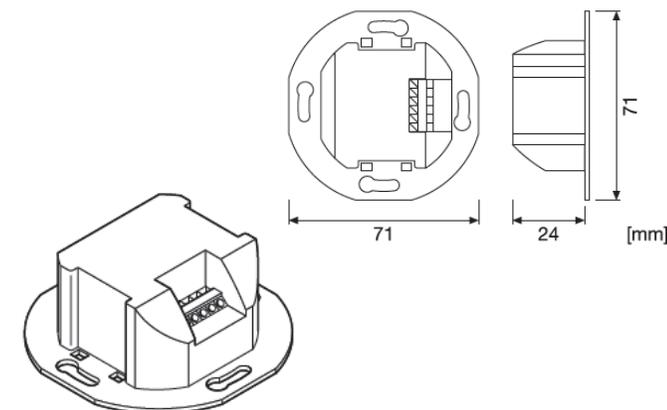


Support du contrôleur

INSTALLATION

CONTRÔLEUR BIOLUX HCL



Nécessaire à l'installation




Tournevis



Smartphone

Boitier d'encastrement
standard (60mm de
diametre)

Câble
d'alimentation de
l'interrupteur vers
le contrôleur


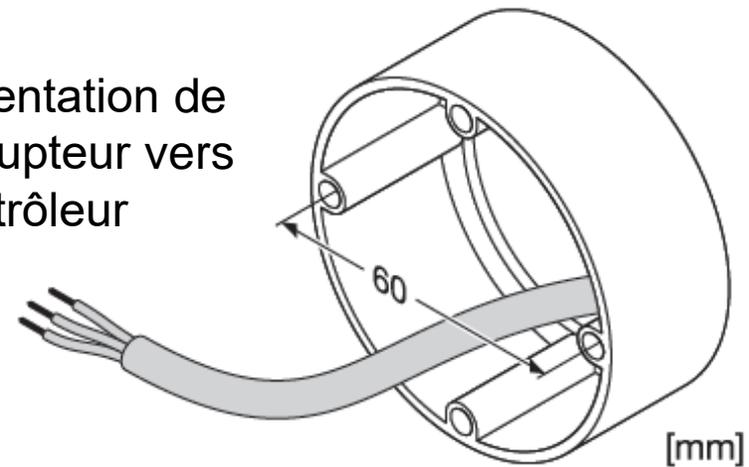


INSTALLATION

Pré-installation du contrôleur avec les luminaires BIOLUX HCL

Coller les QR codes du contrôleur et des luminaires BIOLUX HCL sur la fiche QR codes

CONTRÔLEUR
BIOLUX HCL

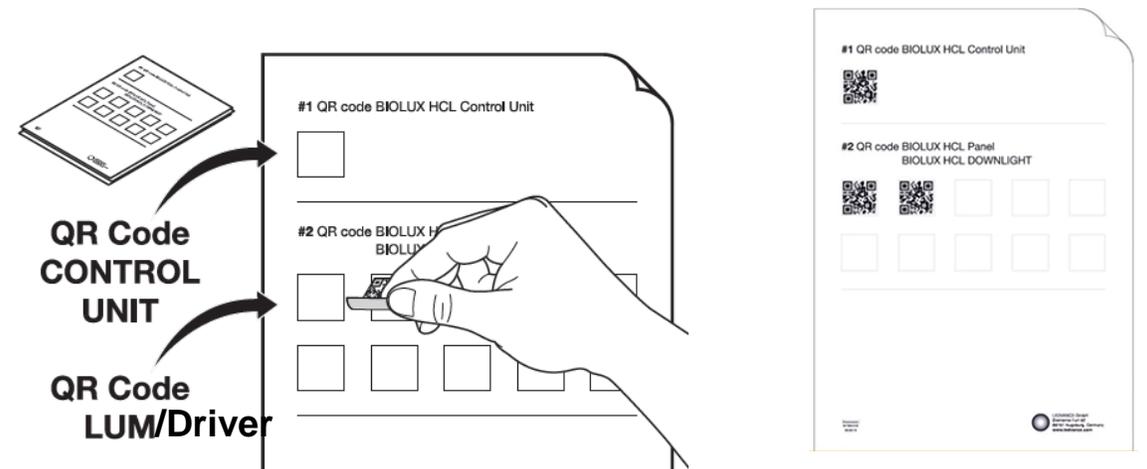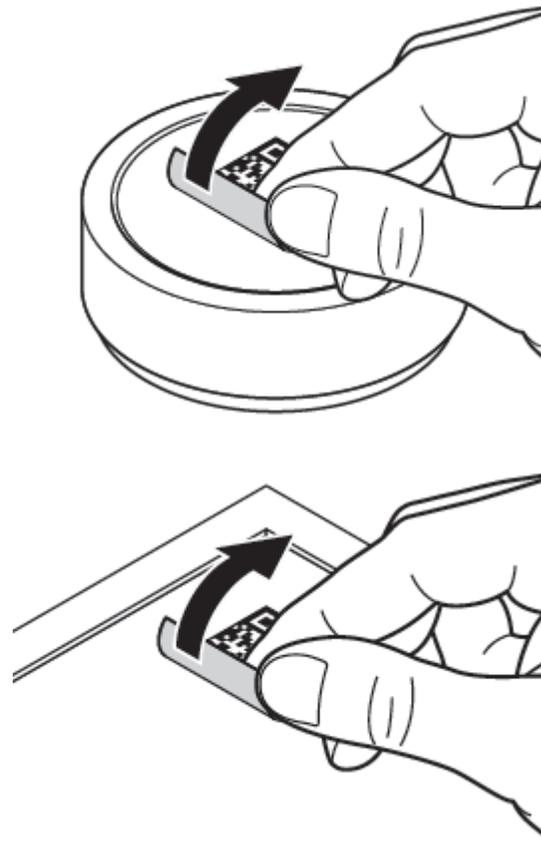

La fiche QR codes vous permettra de réaliser l'appairage plus facilement une fois les luminaires installés.


INSTALLATION

CONTRÔLEUR BIOLUX HCL




Installation des luminaires HCL


Veiller à couper
l'alimentation



PANEL BIOLUX HCL

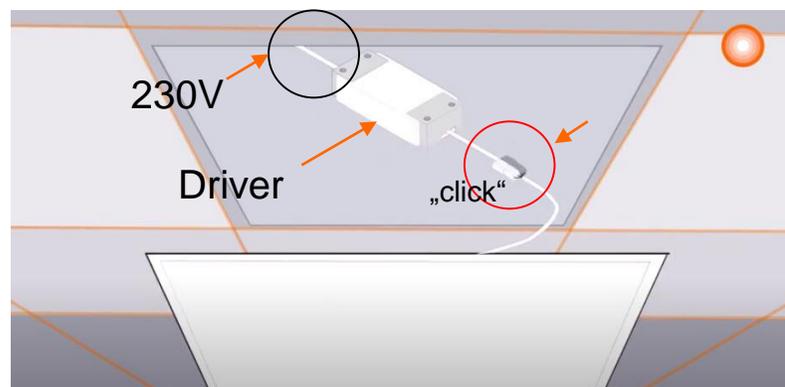

Downlight BIOLUX HCL

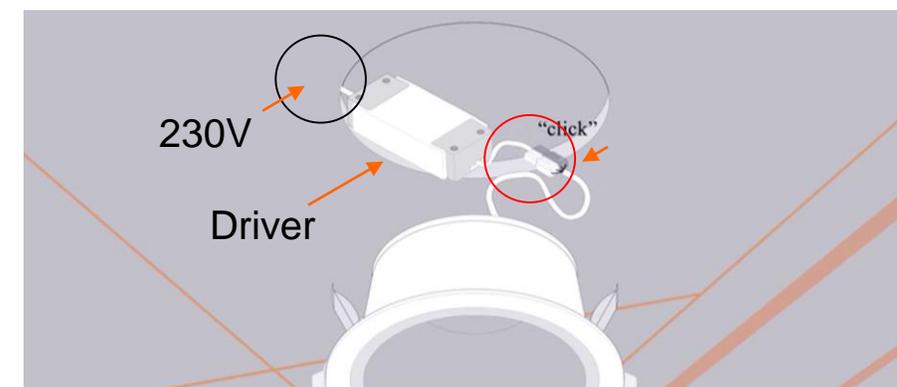


1. Raccorder le driver au secteur 230V
2. Brancher les luminaires aux drivers grâce au connecteur rapide
3. Installer les luminaires dans le faux-plafond

INSTALLATION


CONTRÔLEUR BIOLUX HCL



Installation du boîtier d'encastement

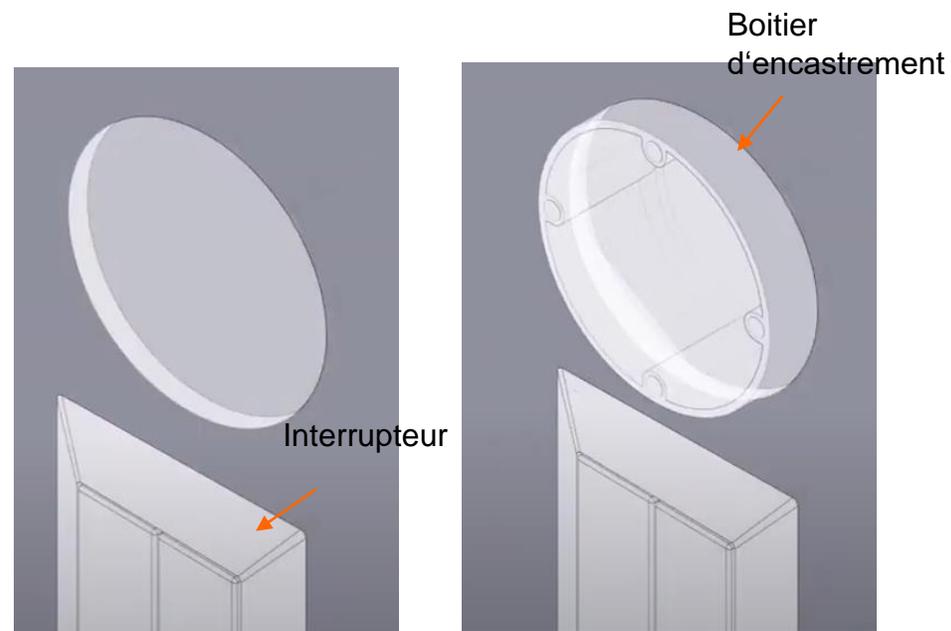

Fixer le boîtier d'encastement au-dessus de l'interrupteur

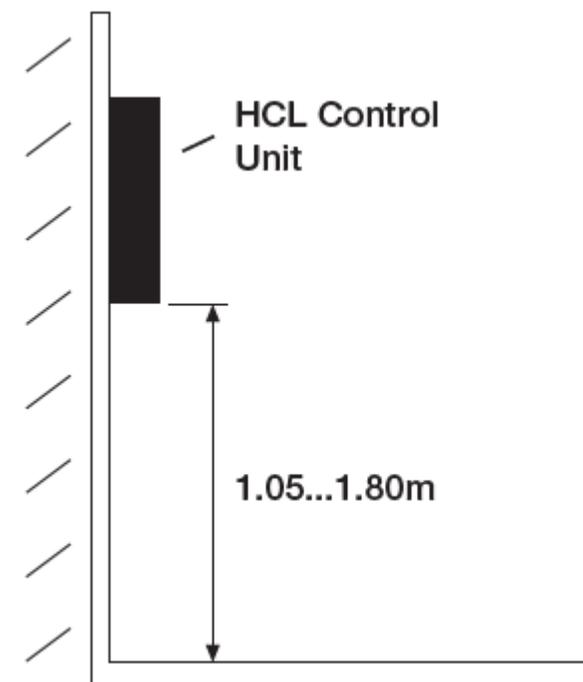



Placer le contrôleur entre 1.05 et 1.80 m de hauteur

INSTALLATION

CONTRÔLEUR BIOLUX HCL



Connexion

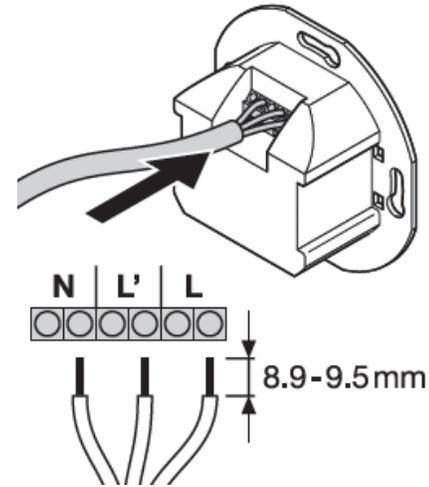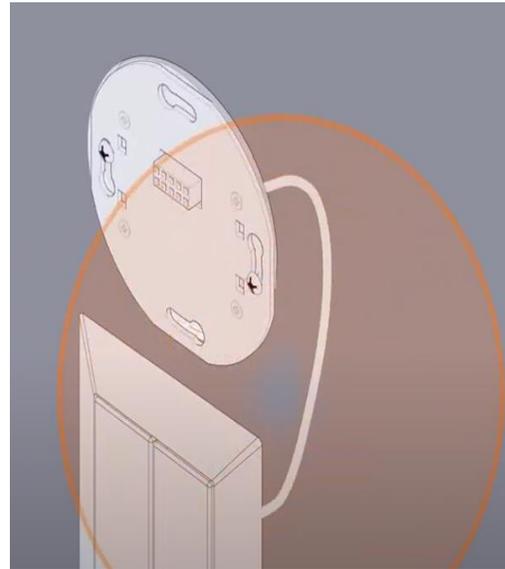


L'interrupteur est utilisé pour l'allumage/extinction du système
Le contrôleur doit être raccordé à l'interrupteur

INSTALLATION

CONTRÔLEUR BIOLUX HCL



Schéma de câblage

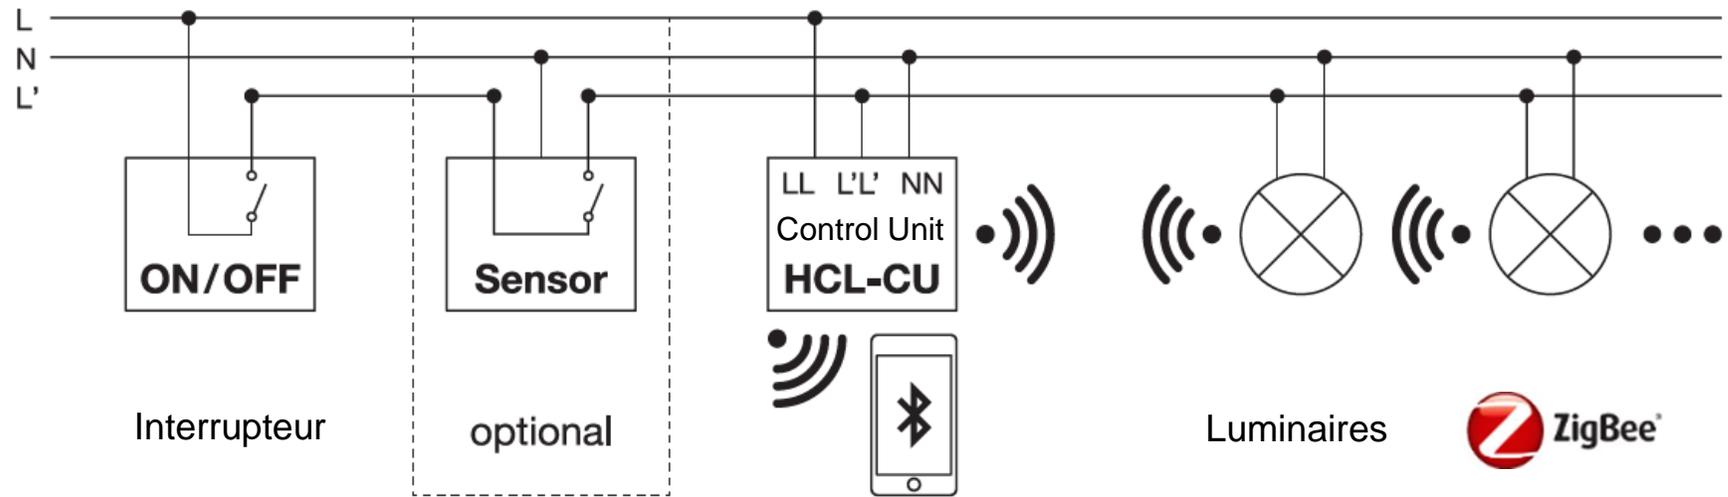

La connexion entre les luminaires et le contrôleur se fait grâce à l'app Biolux. Voir p. 12


INSTALLATION

CONTRÔLEUR BIOLUX HCL




Fixation du contrôleur

1. Raccordement du contrôleur avec l'interrupteur

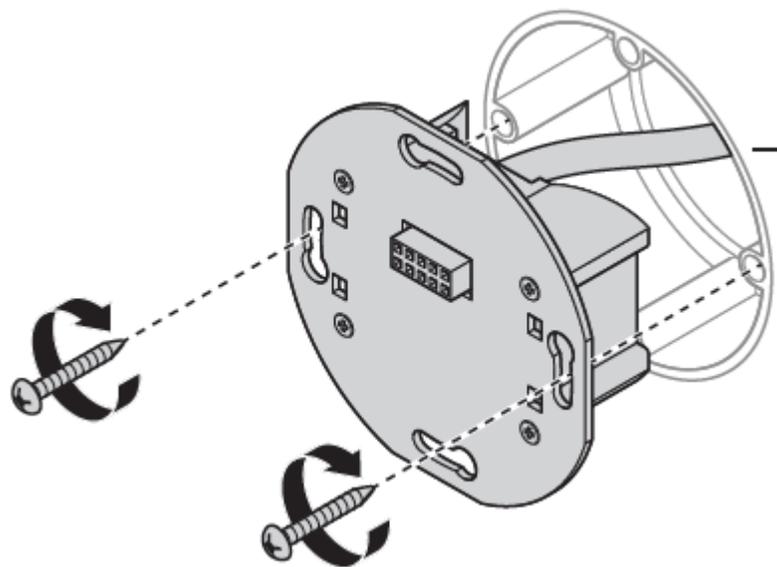

2. Fixer le support du contrôleur dans le boîtier d'encastement

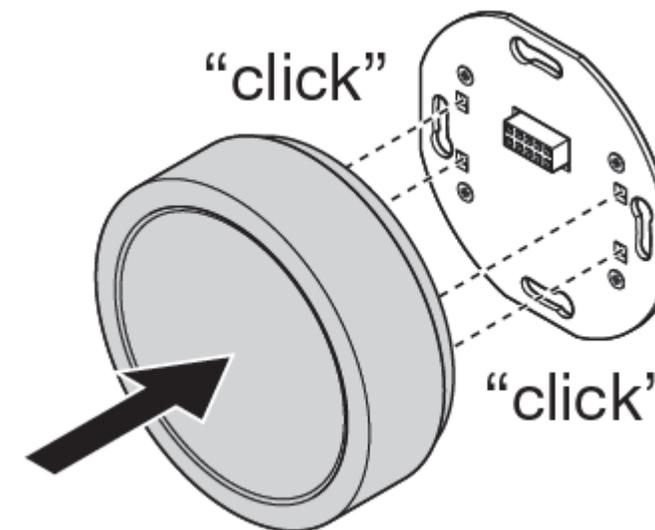


3. Clipser le contrôleur sur son support

INSTALLATION

CONTRÔLEUR
BIOLUX HCL



Recommandation

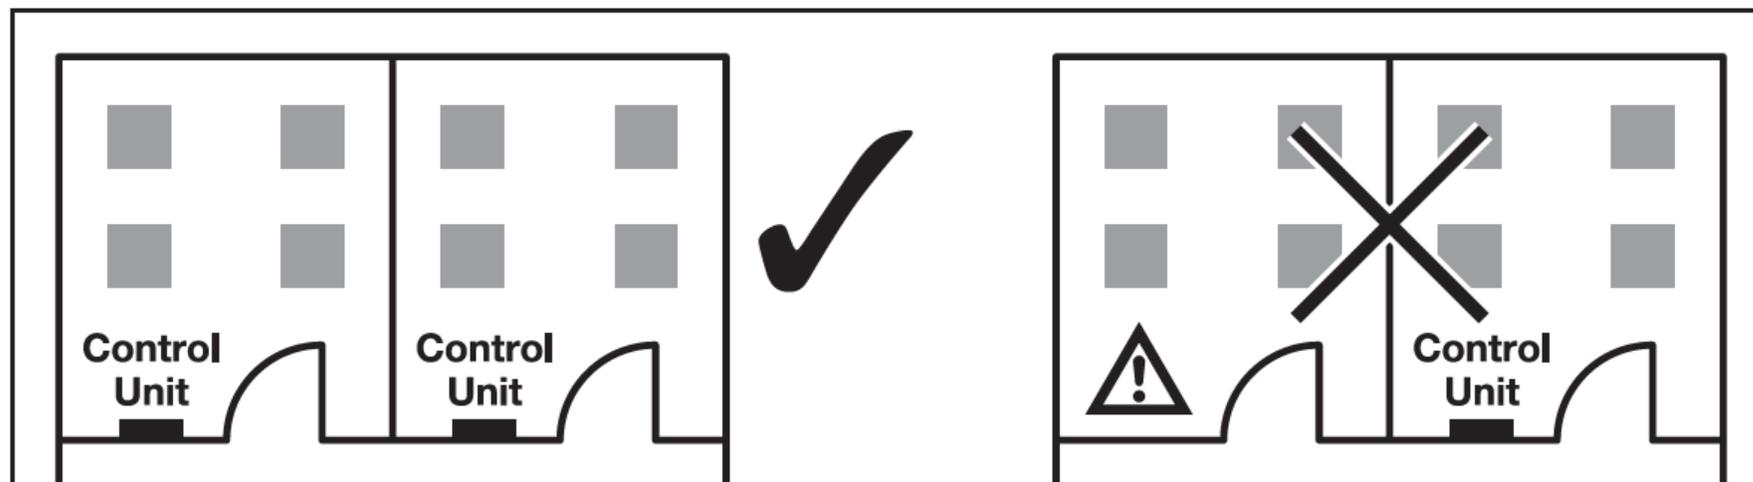


Un contrôleur par pièce

INSTALLATION


BIOLUX HCL
Control unit



Alimentation

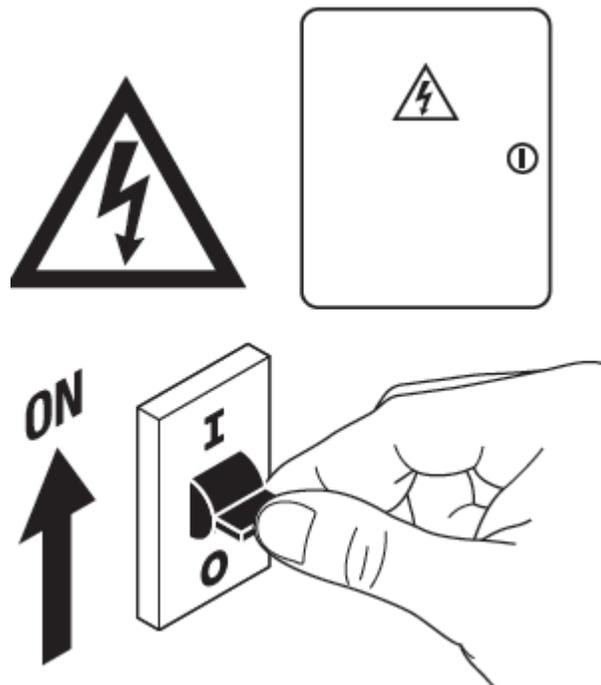

Rétablissez le courant

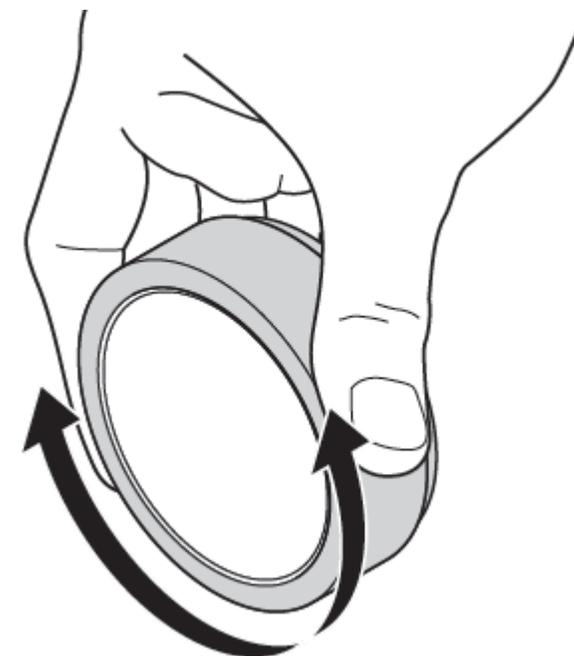

L'installation Biolux HCL est terminée

Appairage des luminaires HCL avec le contrôleur via l'app BIOLUX

BIOLUX APP



L'app BIOLUX permet de mettre en service le système

1. Télécharger gratuitement l'app BIOLUX sur iOS ou Android
2. Lancer l'app




MISE EN SERVICE

BIOLUX APP



MISE EN SERVICE

BIOLUX APP

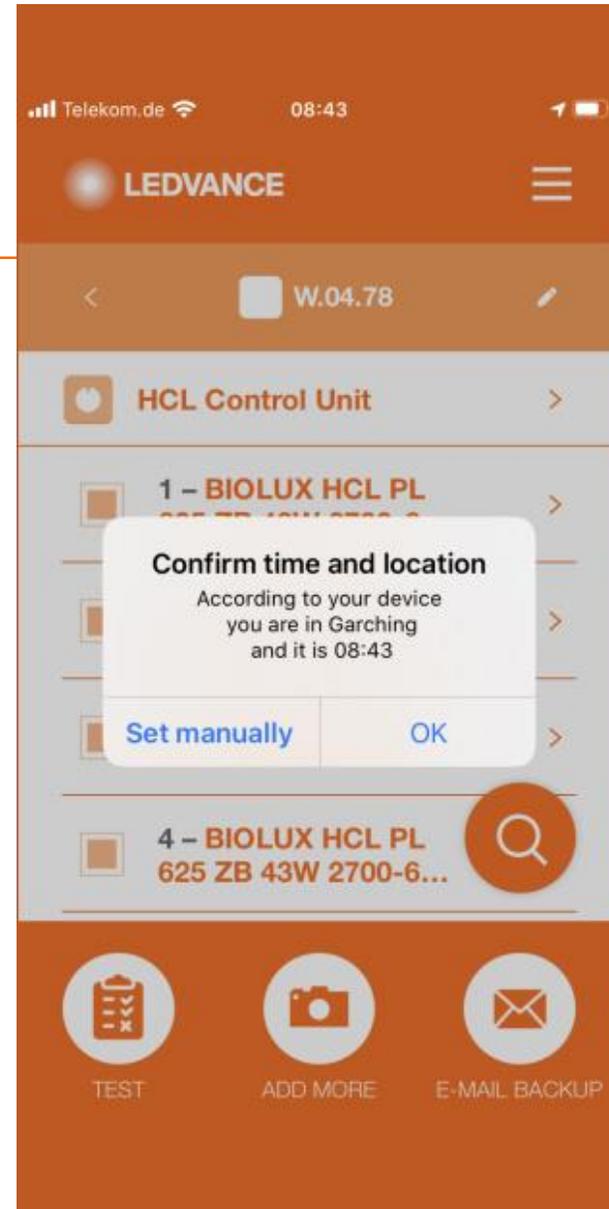


Aucune programmation requise:

L'heure et la géolocalisation sont automatiquement détectées par l'app.

La lumière évoluera de façon autonome selon la votre localisation.

MISE EN SERVICE

BIOLUX APP

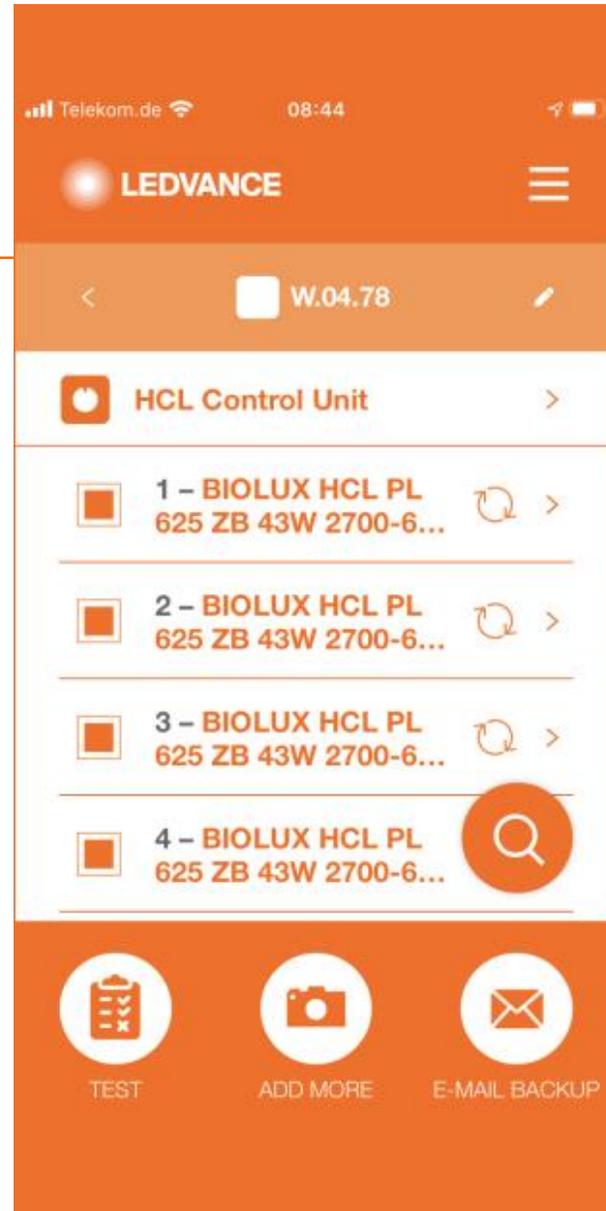

Le système crée un réseau Zigbee entre les luminaires et le contrôleur


Lorsque tous les luminaires clignotent, le système est prêt.




MISE EN SERVICE

BIOLUX APP

La mise en service doit être réalisée en 1h max.

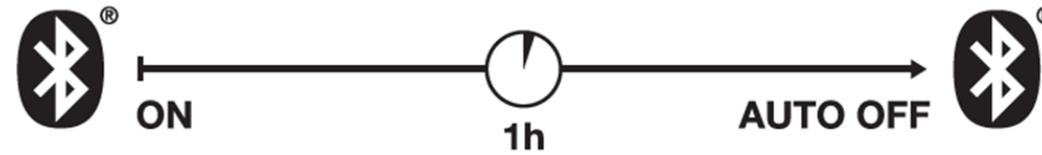

Réinitialisation du contrôleur : tourner la molette selon le sens suivant :

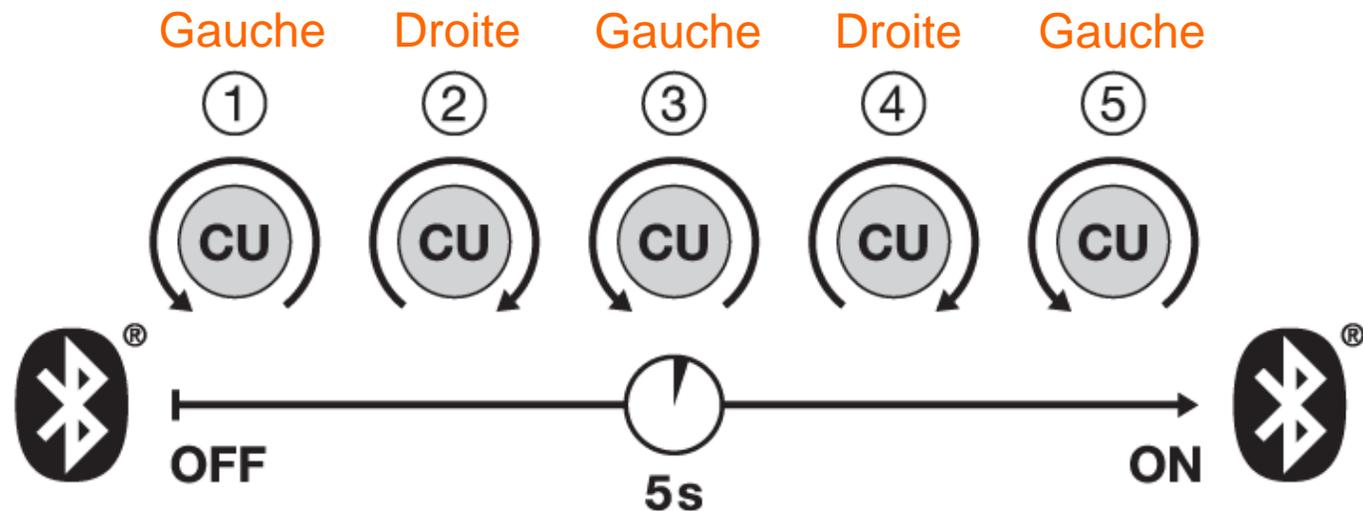

MERCI

