

# ST-A 20/9000A-2-ST




Farbe	Artikelnummer	EAN
grau	659390	4043544785893
schwarz	659391	4043544785909
weiß	659392	4043544785916

## Beschreibung

- Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm)
- auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion
- Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI
- 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter)
- bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich, zum Kürzen der Kupferleiter)
- einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)

## Abmessungen / Gewichte

Länge	2000 mm
Breite	31 mm
Höhe	38 mm
Nettogewicht	1.75 kg
Bruttogewicht	1.85 kg

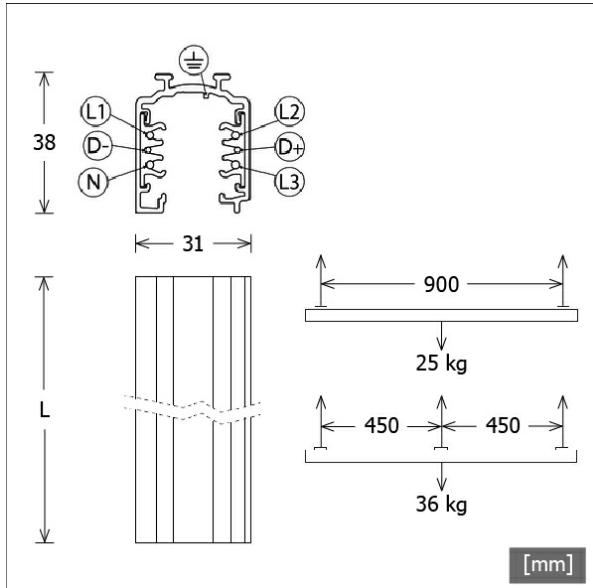

# ST-A 20/9000A-2-ST

## Zubehör



**ST-A CAP/9004**  
Enddeckel für Anbau-Stromschiene



**ST-A F/PE-L/9002**  
Endeinspeiser mit Polarität links



**ST-A F/PE-R/9001**  
Endeinspeiser mit Polarität rechts



**ST-A FLEX/9018**  
Flexibler Verbinder



**ST-A I/9010**  
Elektrischer Längsverbinder




**ST-A L/PE-IN/9011**  
L-Verbinder mit Polarität innen




**ST-A L/PE-OUT/9012**  
L-Verbinder mit Polarität außen




**ST-A P/19/S-9000-P3**  
Pendelrohrabhangung  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A S/9000-KIT4/1500**  
Drahtseilabhangung (Länge: 1500 mm) +  
Befestigungsklammer



**ST-A S/9000-KIT4/3000**  
Drahtseilabhangung (Länge: 3000 mm) +  
Befestigungsklammer



**ST-A S/9000-KIT4/5000**  
Drahtseilabhangung (Länge: 5000 mm) +  
Befestigungsklammer



**ST-A S/S-9000-111**  
Deckenbügel

# ST-A 20/9000A-2-ST

## Zubehör



**ST-A S/S-9000-116**  
Deckenbügel mit Reutlinger



**ST-A T/PE-IN-L/9015**  
T-Verbinder mit Polarität innen links



**ST-A T/PE-IN-R/9016**  
T-Verbinder mit Polarität innen rechts



**ST-A T/PE-OUT-L/9013**  
T-Verbinder mit Polarität außen links



**ST-A T/PE-OUT-R/9014**  
T-Verbinder mit Polarität außen rechts



**ST-A X/9017**  
X-Verbinder



**ST-IE/9003**  
Elektrischer Längsverbinder  
(innenliegend)



**ST-ZCOV/S-9000/GP**  
Abdeckleiste



**ST-ZCOV/S-9000/TP**  
Verschlussabdeckung



**ST-ZCUT/S-9000/T-N**  
Schneidewerkzeug