

## Rauchwarnmelder zur Ferninspektion

# Ei6500-OMS

10-Jahres-Batterie

OMS kompatibel


Ferninspektion Verfahren C



### Abmessungen

Breite	135 mm
Länge	135 mm
Tiefe	66 mm
Gewicht	320 g

**Hinweis:** Der Melder ist kompatibel zu den Montageplatten aller batteriebetriebenen Rauchwarnmelder von Ei Electronics.

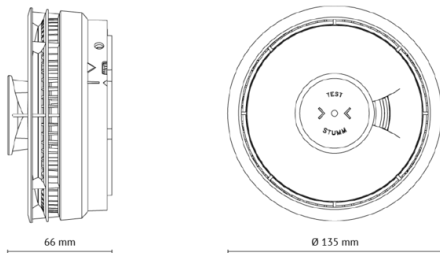

### Eigenschaften

Einsatztemperatur	0 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	photoelektrischer Sensor
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Schutzgrad	IP20
Überwachungsbereich	≤ 60 m <sup>2</sup>
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

### Funk

Frequenz	868,95 MHz
Kommunikation	Unidirektional; Datenübertragung täglich, alle 2 Minuten, zwischen 7:00 und 19:00 Uhr (Sommerzeit)
Funkprotokoll	Wireless M-Bus, OMS Generation 4, Mode 5, Übertragungsmodus C1
Verschlüsselung	AES-128, Individualschlüssel

### Qualität

Normen / Standards	EN 14604:2005 / AC:2008; vdfb 14/01:2010; CE; Q-Label; DIN SPEC 91388; RED 2014/53/EU
Zulassung	Kriwan 1772-CPR-181135; 1772-FIRWM-181135; 1772-Q-181135
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

