

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT77135

LED Deckenleuchte

MEGATRON PRO DECKO DALI 24W/830-40

(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856771356



Allgemeine Eigenschaften

Lichtquelle mitgeliefert?	Ja (integriert)
Lichtquelle austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L80 B10)	50.000 h
Schaltzyklen	100.000x
Anschlussart	L/N/PE
Material	Kunststoff/Stahl

Produktabmessungen

Durchmesser	400 mm
Höhe	121 mm
Gewicht	750 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC/DC 178-260 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	24,0 W
Leistungsaufnahme	24,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Ja
Indikation Lampentyp	integrierte LED
Lichtausbeute (3000K)	145 lm/W
Lichtausbeute (4000K)	155 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/840
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	3000K/4000K
Farbwiedergabe	Ra 80
Abstrahlwinkel	120°
Chip Lumen (3000K)	3500 lm
Chip Lumen (4000K)	3700 lm
System Lumen (3000K)	2700 lm
System Lumen (4000K)	2850 lm
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 08. Mai 2023, 12:00

www.megatron-licht.eu

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 1 von 2

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu/idv-gmbh/recycling/index.html>

Schutzart

IP54

Schutzklasse

Klasse 1

Hinweise

ColorSelect: Jedes Modell mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K oder 4000K)

Neue Generation multifunktionaler Wand- und Deckenleuchten.

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%).

Konfiguration nach Kundenwunsch vor Ort.


Auch für Gleichspannung : 178-260V geeignet

DALI-LED-Treiber: Konstantstrom mit 600mA voreingestellt


Leistungsübersicht

Artikel Nr.	Einschaltstrom A	Einschaltstrom Dauer μ s	Max. Anzahl von Leuchten Anschluss an Sicherungsautomat (MCB)			
			B10	B16	C10	C16
MT77135	15	100	46	74	62	100

Abmessungsskizze

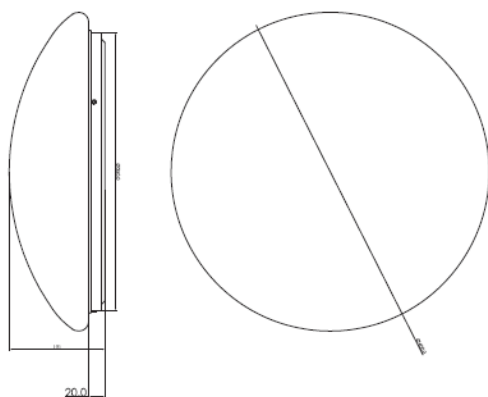

Farbspektrum

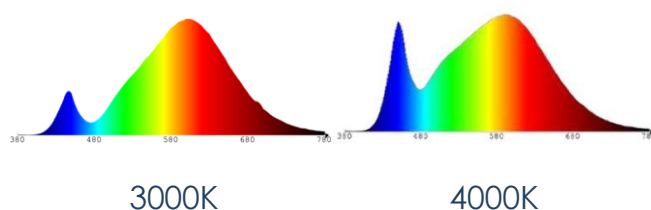

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 08. Mai 2023, 12:00

www.megatron-licht.eu

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2