



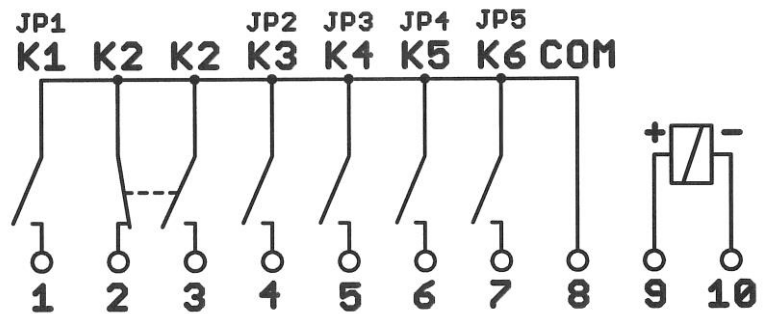

### Anschlüsse – Zuordnung – Schaltung

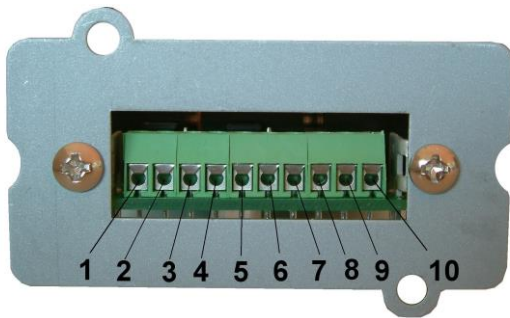

Abgebildet ist der Ruhezustand (nicht angeschlossen)


Relaiskontakte Belastbarkeit

Die Relaiskontakte sind mit 40 V / 25 mA belastbar

Relaiskontakte Schaltverhalten

Die Kontakte K1,K3,K4,K5,K6 sind über Steckbrücken (Jumper) als NO (normal offen) oder NC (Normal geschlossen) konfigurierbar (Siehe Rubrik Jumper)

### Jumper

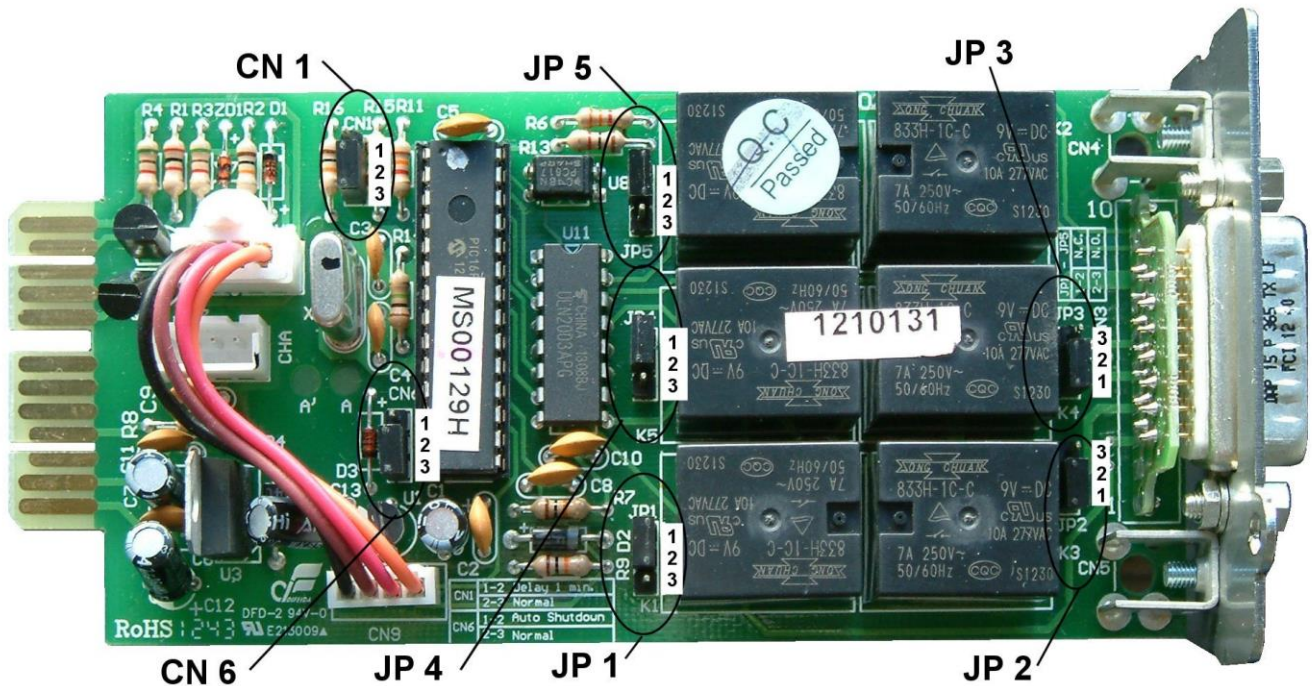

Werkseinstellung der Jumper = default = JP1,JP2,JP3,JP4;JP5 / 1-2 Brücke... CN1,CN6 / 2-3 Brücke  
 Ansicht - REL-INT-CONV-N – identisch mit REL-INT-CONV

### Gewicht und Abmessungen

Abmessung B x H x T in mm	140 x 70 x 45
Gewicht in g	130