


# 11300244004023 Niehl 24

Ledino LED-Feuchtraumlichtleiste Niehl 24, "Stall geeignet", 1565 mm, grau mit 24 W LED-Röhre (2640 lm, Energieklasse E, neutralweiß 4000 K)  
DIN EN 60598-2-24 (D) für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten

EAN: 4038104141226  
EAN (VPE 4): 4038104141233  
ZTN: 94051140



Schaltplan Gehäuse:

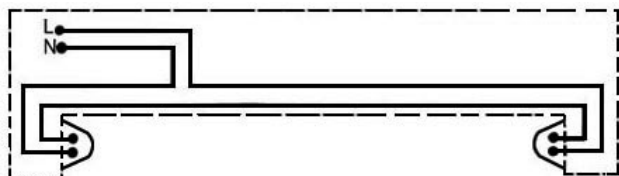

220-240 V AC 50/60 Hz  
Ammoniak beständig  
ABS Gehäuse  
PS Diffusor  
Edelstahlklammern  
IP65 - gegen Strahlwasser geschützt  
Lässt sich durchgehend verkabeln  
1565 x 72 x 86 mm, 1,92 kg  
Karton: 1566 x 87 x 73 mm, 2,06 kg  
Karton (VPE 4): 1575 x 147 x 174 mm, 8,2 kg  
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Mit LED-Leuchtmittel T8/ G13/ 1500 mm:  
11600244001020  
220-240 V AC 50/60 Hz, 24 Watt  
2640 lm, 24 kWh/1000, Energieklasse E, 110 lm/W  
neutralweiß 4000 K, CRI > 80 Ra  
Abstrahlwinkel 167°  
2640 lm LED-Licht entspricht ca. 158 W Glühlampenlicht  
30000 Std. Lebensdauer  
20000 Schaltzyklen  
nicht dimmbar

EEL der Lichtquelle:

<b>Ledino</b>	
11600244001020	
A	
B	
C	
D	
E	<b>E</b>
F	
G	
<b>24</b> kWh/1000h	
	2019/2015