


Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)


Artikelnummer:	PLD6554
Serie:	PLD-Serie
EAN:	4037293061377
Zolltarifnummer:	85044083900

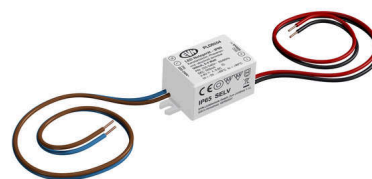

Artikelbeschreibung

500mA LED-Netzgerät ■ 2-4 W ■ IP65 ■
 Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
 dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 18cm primärseitig und 18cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 60°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,90.

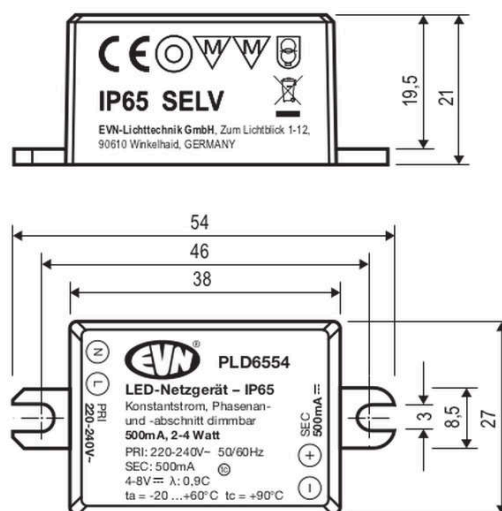

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Spannungsart	AC	Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +60
Spannungsart 2	DC	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	90
Frequenz	50/60 Hz	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Leistungsfaktor	0,90	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Ausführung	dynamisch	Mit Befestigungsmaterial	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmbar	ja
Geeignet für Konstanzspannung	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	2 - 4	Dimmung DALI	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	4 - 8	Dimmung DMX	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	4 - 8 V/DC	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Ausgangsstrom [mA]	500 - 500	Dimmung LineSwitch	nein
Länge [mm]	54	Dimmung herstellerepezifisch	nein
Breite [mm]	27	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe [mm]	21	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Abmessung (LxBxH)	54 x 27 x 21 mm	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Gesamtlänge [m]	0,414	Dimmung programmierbar	nein
Schutzklasse	II	Dimmung RF	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung Zigbee	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung mit Push-button	nein
Farbe	weiß	Dimmung DSI	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Bedienung über Bluetooth	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	18		
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	18		



Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,05
BEG	nein

CE-Kennzeichnung	ja
Reihenschaltung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja