

LED-EINBAUSTRAHLER Serie PS



HIGHLIGHTS

- 3000K-Version / 4000K-Version / 5000K-Version erhältlich
- Schwenkbereich 35°
- Kompaktes Gehäuse aus Aluminium in Weiß, Leistung 34W, mit hochwertigen CREE® CXA2530 COB LED
- DALI-Upgrade möglich gegen Aufpreis

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >40.000 Std.
Maße	Ø180x128,5
Gewicht	2,5kg
Montageart	Deckeneinbau
Schwenkbar	+35°
Garantie	3 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	Max. 3650lm
Lichtfarbe	3000K/4000K/5700K
Ausstrahlungswinkel	45°
CRI	>85
Flackerfrei	Ja

TECHNISCHE DATEN

Leistung	34W
Dimmbar	Möglich gegen Aufpreis
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Lichtausbeute	ca. 107lm/W

ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC200-240V, 50Hz
Schutzklasse	II

INSTALLATIONS DATEN

Hinweis	Inklusive Netzteil
---------	--------------------

CE RoHS

ABMESSUNG

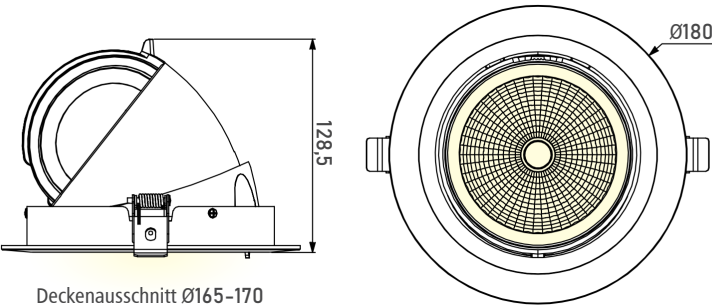

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
3000K-Version	PS-34W-WW	3300lm, CRI>85, mit Non-Dimm-Netzteil	8 Stk.	123350
4000K-Version	PS-34W-NW	3580lm, CRI>85, mit Non-Dimm-Netzteil	8 Stk.	123352
5000K-Version	PS-34W-PW	3650lm, CRI>85, mit Non-Dimm-Netzteil	8 Stk.	123354
DALI-Upgrade	DALI-PS-UP	Upgrade zu DALI-Netzteil	-	123355

ANWENDUNGSBEISPIEL

