





# ClickLUX ROCKET SL


SL 90



### LICHTVERTEILUNGSKURVE

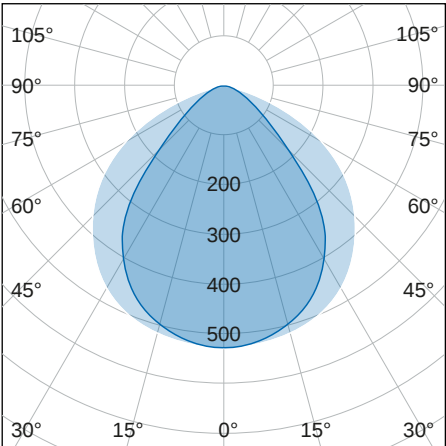

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

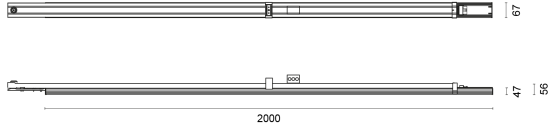

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	4.000   5.000   6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	19,2 [100 %]   18,2 [75 %]   16,4 [50 %]
UGR Längs	19,7 [100 %]   18,7 [75 %]   17,4 [50 %]

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	27
Modul per LSS* B16A	42
Modul per LSS* C10A	27
Modul per LSS* C16A	42
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 – 276 V DC

## BESTELLÜBERSICHT

ClickLUX ROCKET SL 90	
Artikelnummer	722095750147
EAN-Code	4260374016854

## ZUBEHÖR

ClickLUX ROCKET Leermodul 1m	721000110075
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m	722000110159
ClickLUX ROCKET Leermodul 1m (Kunststoff)	721021110139
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m (Kunststoff)	722021110146
ClickLUX ROCKET Anschlussset	724785020020
ClickLUX ROCKET Kettenabhängiger	724784040022
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Seilabhängung 1 x 5 m	724786050030

## LEISTUNG

Lichtausbeute	155 lm/W
Systemleistung	76 W
Leuchtenlichtstrom	11.750 lm
Dimmbar	Schiebeschalter   DALI

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP54
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## LIEFERUMFANG

inkl. 1x Abhänger für Decken- oder Seilmontage

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	2.000 x 67 x 47 (56) mm
Gewicht	3,1 kg