




# OfficeLUX ORB


600



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

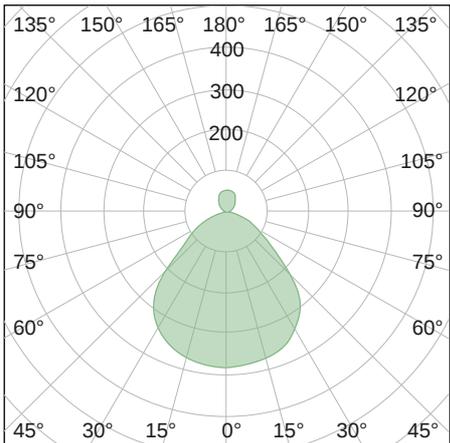

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110° ↑ 90° ↓
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	17,9
UGR Längs	18,1

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	43
Modul per LSS* B16A	69
Modul per LSS* C10A	43
Modul per LSS* C16A	69
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60Hz

## BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX ORB 600	
Artikelnummer	126040480110
EAN-Code	4260374015697

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	117 lm/W
Systemleistung	47 W
Leuchtenlichtstrom	1.650 lm ↑ 3.850 lm ↓
Dimmbar	DALI

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	silbergrau

## LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 600 x 45 (82) mm
Gewicht	6,0 kg