






IndustryLUX LANARA 2.0



LICHTVERTEILUNGSKURVE

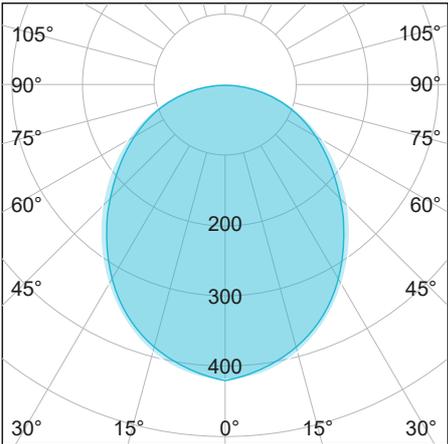

TECHNISCHE ZEICHNUNG

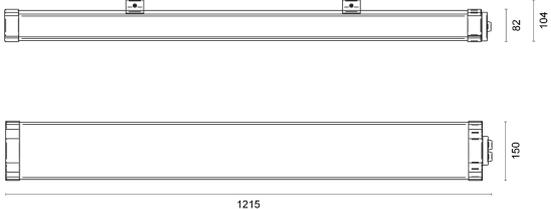

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	26,6
UGR Längs	28,4

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	7 x 1,5 mm ²
Anschluss	Klemme: 7-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	5
Modul per LSS* B16A	8
Modul per LSS* C10A	8
Modul per LSS* C16A	14
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 HZ

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX LANARA 2.0 S	
Artikelnummer	441250660049
EAN-Code	4260374015765

ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033
--------------------------------	--------------

LEISTUNG

Lichtausbeute	140 lm/W
Systemleistung	150 W
Leuchtenlichtstrom	21.000 lm
Dimmbar	DIP-Schalter DALI

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC, Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.215 x 150 x 82 (104) mm
Gewicht	3,3 kg