





INDUSTRYLUX HT

160



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

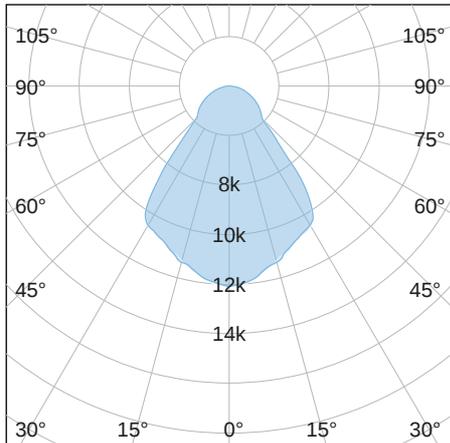

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer	23,2
UGR Längs	23,2

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung, 3 x 1,0 mm ² , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	6
Modul per LSS* C10A	6
Modul per LSS* C16A	10
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX HT 160	
Artikelnummer	435070160051
EAN-Code	4260374015819

ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° Al	430200008000
IndustryLUX Schirm 100° Al	430200001000
IndustryLUX Schirm 120° Al	430200001200

LEISTUNG

Lichtausbeute	144 lm/W
Systemleistung	160 W
Leuchtenlichtstrom	23.000 lm
Dimmbar	nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 80.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +70 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 300 (330) x 462 mm
Gewicht	10,7 kg