

lichtline



led light profession





INDUSTRYLUX HT

220



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

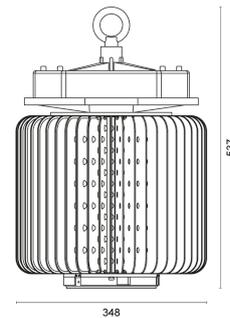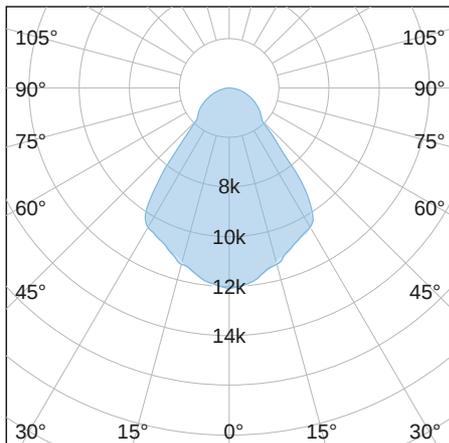

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|----------|
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Farbtoleranz | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | < 80 |
| UGR Quer | 24,3 |
| UGR Längs | 24,3 |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|--|
| Durchgangsverdrahtung | nein |
| Anschluss | Leitung, 3 x 1,0 mm ² , 1,5 m |
| Modul per LSS* B10A | 4 |
| Modul per LSS* B16A | 7 |
| Modul per LSS* C10A | 7 |
| Modul per LSS* C16A | 12 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz |

BESTELLÜBERSICHT

| | |
|--------------------|---------------|
| IndustryLUX HT 220 | |
| Artikelnummer | 435070220052 |
| EAN-Code | 4260374015826 |

ZUBEHÖR

| | |
|----------------------------|--------------|
| IndustryLUX Schirm 80° Al | 430200008000 |
| IndustryLUX Schirm 100° Al | 430200001000 |
| IndustryLUX Schirm 120° Al | 430200001200 |

LEISTUNG

| | |
|--------------------|-----------|
| Lichtausbeute | 143 lm/W |
| Systemleistung | 220 W |
| Leuchtenlichtstrom | 31.500 lm |
| Dimmbar | nein |

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 80.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | Ja |
| Betriebstemperatur | -30 bis +70 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein |

MATERIAL

| | |
|----------------------|-----------|
| Abdeckung | klar |
| Material (Abdeckung) | Glas |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Gehäusefarbe | grau |

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|----------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | Ø 348 (330) x 537 mm |
| Gewicht | 16,4 kg |