





IndustryLUX LANARA 2.0



LICHTVERTEILUNGSKURVE

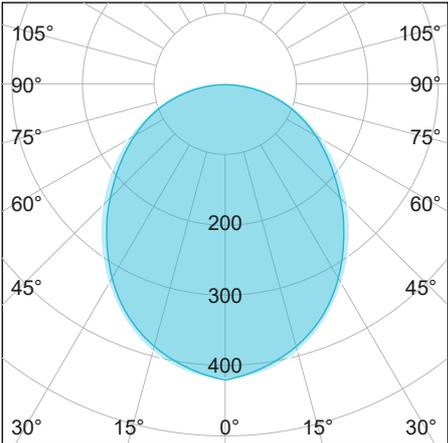

TECHNISCHE ZEICHNUNG

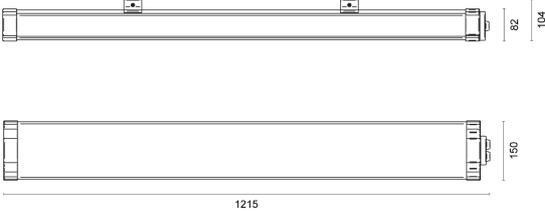

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|--|
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Farbtoleranz | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 83 |
| UGR Quer | 26,8 [100 %] 25,8 [75 %] 24,4 [50 %] |
| UGR Längs | 28,6 [100 %] 27,6 [75 %] 26,2 [50 %] |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|---|
| Durchgangsverdrahtung | 7 x 1,5 mm ² |
| Anschluss | Klemme: 7-polig, max. 2,5 mm ² |
| Modul per LSS* B10A | 5 |
| Modul per LSS* B16A | 8 |
| Modul per LSS* C10A | 8 |
| Modul per LSS* C16A | 14 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 220 – 240 V AC, 50/60 HZ |

BESTELLÜBERSICHT

| | |
|------------------------|---------------|
| IndustryLUX LANARA 2.0 | |
| Artikelnummer | 441250150027 |
| EAN-Code | 4260374015130 |

ZUBEHÖR

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Montageplatte für 2-3 Leuchten | 474459060033 |
|--------------------------------|--------------|

LEISTUNG

| | |
|--------------------|---------------------|
| Lichtausbeute | 150 lm/W |
| Systemleistung | 150 W |
| Leuchtenlichtstrom | 22.500 lm |
| Dimmbar | DIP-Schalter DALI |

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | bedingt |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Ja |

MATERIAL

| | |
|----------------------|---------------|
| Abdeckung | diffus |
| Material (Abdeckung) | PC |
| Material (Gehäuse) | PC, Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|---------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1.215 x 150 x 82 (104) mm |
| Gewicht | 3,3 kg |