

lichtline

led light profession



# IndustryLUX RESIST


115-30



LICHTVERTEILUNGSKURVE

---

TECHNISCHE ZEICHNUNG

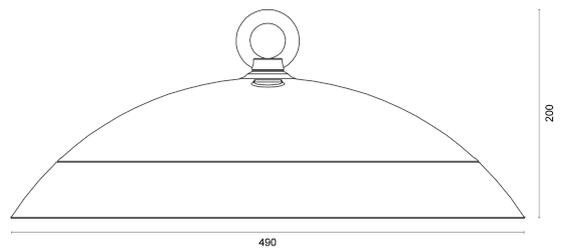

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	30°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	16,6
UGR Längs	16,6

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung, 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	5
Modul per LSS* C10A	5
Modul per LSS* C16A	9
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX RESIST 115-30	
Artikelnummer	435030110042
EAN-Code	4260374014652

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	162 lm/W
Systemleistung	115 W
Leuchtenlichtstrom	18.600 lm
Dimmbar	nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP69
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +55 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 490 x 200 mm
Gewicht	7,5 kg