


TP1

Stromschienenleuchte

STANDARD BT

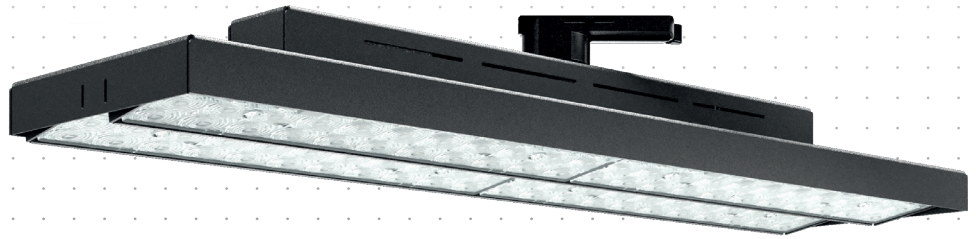

Technische Daten

Leistung	27 - 55 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Anbauleuchte / Stromschiene
Steuerung	Standard oder BT
Lichtstromklasse	4.000 - 9.000 lm
Lichteffizienz	bis zu 151 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 50.000 h @ 25°C
Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Dreh- / Schwenkwinkel	350° / 10°
Gewicht	Standard: 1,9 kg BT: 2,1 kg

Abmessungen (in mm)



Highlights

Für Kunden, die Wert auf flächige, gleichmäßige Ausleuchtung legen. 132 modernste LEDs hinter ebenso vielen 3D-Optiken erzeugen ein außergewöhnlich gleichmäßiges sowie brillantes Lichtbild und eine erstaunliche Variantenvielfalt. Hier wird kein Lichtstrahl verschwendet. Die zusätzlich schwenkbaren Optiken machen die nachträgliche Feinausrichtung möglich; so lässt sich das gesamte Licht perfekt auf spezielle Situationen hin abstimmen. Das funktionale Leuchtendesign fügt sich unaufgeregt ins Deckenbild ein.

Gehäusefarben



RAL 9016



RAL 9005

Artikelübersicht, TP1

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	CRI	Licht-strom	Abstrahl-winkel	Gehäuse-farbe	Artikelnummer Standard
TP1-830-SYM-S	55 W	3000 K	80	7700 lm	Sym	schwarz weiß	8101675 8101677
TP1-840-SYM-S	55 W	4000 K	80	8300 lm	Sym	schwarz weiß	8101676 8101678
TP1-830-WD-S	55 W	3000 K	80	7500 lm	Wide	schwarz weiß	8101679 8101681
TP1-840-WD-S	55 W	4000 K	80	8000 lm	Wide	schwarz weiß	8101680 8101682
TP1-830-ASY-S	27 W	3000 K	80	4000 lm	Asym	schwarz weiß	8101683 8101685
TP1-840-ASY-S	27 W	4000 K	80	4200 lm	Asym	schwarz weiß	8101684 8101686
TP1-930-SYM-S	55 W	3000 K	90	6600 lm	Sym	schwarz weiß	8101687 8101689
TP1-940-SYM-S	55 W	4000 K	90	7100 lm	Sym	schwarz weiß	8101688 8101690
TP1-930-WD-S	55 W	3000 K	90	6400 lm	Wide	schwarz weiß	8101691 8101693
TP1-940-WD-S	55 W	4000 K	90	6900 lm	Wide	schwarz weiß	8101692 8101694
TP1-930-ASY-S	27 W	3000 K	90	3400 lm	Asym	schwarz weiß	8101695 8101697
TP1-940-ASY-S	27 W	4000 K	90	3600 lm	Asym	schwarz weiß	8101696 8101698

Artikelübersicht, TP1-BT

TP1-830-SYM-BT	55 W	3000 K	3000 K	80	7700 lm	Sym	schwarz weiß	8101699 8101701
TP1-840-SYM-BT	55 W	4000 K	4000 K	80	8300 lm	Sym	schwarz weiß	8101700 8101702
TP1-830-WD-BT	55 W	3000 K	3000 K	80	7500 lm	Wide	schwarz weiß	8101703 8101705
TP1-840-WD-BT	55 W	4000 K	4000 K	80	8000 lm	Wide	schwarz weiß	8101704 8101706
TP1-830-ASY-BT	27 W	3000 K	3000 K	80	4000 lm	Asym	schwarz weiß	8101707 8101709
TP1-840-ASY-BT	27 W	4000 K	4000 K	80	4200 lm	Asym	schwarz weiß	8101708 8101710
TP1-930-SYM-BT	55 W	3000 K	3000 K	90	6600 lm	Sym	schwarz weiß	8101711 8101713
TP1-940-SYM-BT	55 W	4000 K	4000 K	90	7100 lm	Sym	schwarz weiß	8101712 8101714
TP1-930-WD-BT	55 W	3000 K	3000 K	90	6400 lm	Wide	schwarz weiß	8101715 8101717
TP1-940-WD-BT	55 W	4000 K	4000 K	90	6900 lm	Wide	schwarz weiß	8101716 8101718
TP1-930-ASY-BT	27 W	3000 K	3000 K	90	3400 lm	Asym	schwarz weiß	8101719 8101721
TP1-940-ASY-BT	27 W	4000 K	4000 K	90	3600 lm	Asym	schwarz weiß	8101720 8101722

Zubehör

Art.nummer	Zubehör	Lieferumfang
9000820	Lichtschalter, Switch	1 Stück
9000810	Repeater (BT-Verstärker)	1 Stück
9000800	Gateway (WI-FI Schnittstelle)	1 Stück

Switch



FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- / und Ausschalten

Gateway



FUNKTIONEN


- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle BT zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

Lichtmanagement


Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:




Optische Informationen

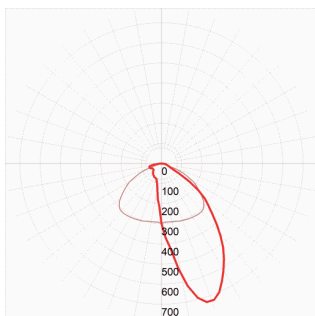

TB1-ASYM



TB1-DOPPEL ASYM

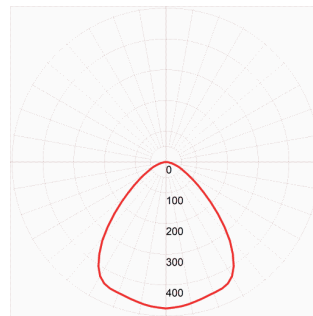

TB1-WD