


TP1

Stromschienenleuchte

STANDARD BT

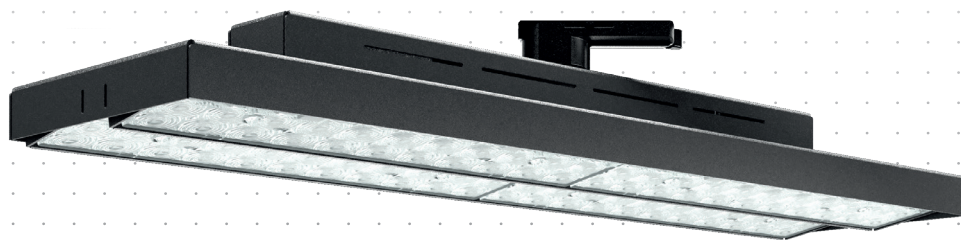

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leistung | 27 - 55 W |
| Betriebsspannung | 230 V AC, 50 Hz |
| Leuchtentyp | Anbauleuchte / Stromschiene |
| Steuerung | Standard oder Bluetooth |
| Lichtstromklasse | 4.000 - 9.000 lm |
| Lichteffizienz | bis zu 151 lm/W |
| Farbkonsistenz | SDCM3 |
| Lebensdauer | L80 B10 50.000 h @ 25°C |
| Gehäuse | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Dreh- / Schwenkwinkel | 350° / 10° |
| Gewicht | Standard: 1,9 kg Bluetooth: 2,1 kg |

Abmessungen (in mm)



Highlights

Für Kunden, die Wert auf flächige, gleichmäßige Ausleuchtung legen. 132 modernste LEDs hinter ebenso vielen 3D-Optiken erzeugen ein außergewöhnlich gleichmäßiges sowie brillantes Lichtbild und eine erstaunliche Variantenvielfalt. Hier wird kein Lichtstrahl verschwendet. Die zusätzlich schwenkbaren Optiken machen die nachträgliche Feinausrichtung möglich; so lässt sich das gesamte Licht perfekt auf spezielle Situationen hin abstimmen. Das funktionale Leuchtendesign fügt sich unaufgeregt ins Deckenbild ein.

Gehäusefarben



RAL 9016



RAL 9005

Artikelübersicht, TP1

| Produkt | Leistung | Farb-temperatur | CRI | Licht-strom | Abstrahl-winkel | Gehäuse-farbe | Artikelnummer Standard |
|---------------|----------|-----------------|-----|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| TP1-830-SYM-S | 55 W | 3000 K | 80 | 7700 lm | Sym | schwarz weiß | 8101675 8101677 |
| TP1-840-SYM-S | 55 W | 4000 K | 80 | 8300 lm | Sym | schwarz weiß | 8101676 8101678 |
| TP1-830-WD-S | 55 W | 3000 K | 80 | 7500 lm | Wide | schwarz weiß | 8101679 8101681 |
| TP1-840-WD-S | 55 W | 4000 K | 80 | 8000 lm | Wide | schwarz weiß | 8101680 8101682 |
| TP1-830-ASY-S | 27 W | 3000 K | 80 | 4000 lm | Asym | schwarz weiß | 8101683 8101685 |
| TP1-840-ASY-S | 27 W | 4000 K | 80 | 4200 lm | Asym | schwarz weiß | 8101684 8101686 |
| TP1-930-SYM-S | 55 W | 3000 K | 90 | 6600 lm | Sym | schwarz weiß | 8101687 8101689 |
| TP1-940-SYM-S | 55 W | 4000 K | 90 | 7100 lm | Sym | schwarz weiß | 8101688 8101690 |
| TP1-930-WD-S | 55 W | 3000 K | 90 | 6400 lm | Wide | schwarz weiß | 8101691 8101693 |
| TP1-940-WD-S | 55 W | 4000 K | 90 | 6900 lm | Wide | schwarz weiß | 8101692 8101694 |
| TP1-930-ASY-S | 27 W | 3000 K | 90 | 3400 lm | Asym | schwarz weiß | 8101695 8101697 |
| TP1-940-ASY-S | 27 W | 4000 K | 90 | 3600 lm | Asym | schwarz weiß | 8101696 8101698 |

Artikelübersicht, TP1-BT

| | | | | | | | | |
|----------------|------|--------|--------|----|---------|------|-----------------|--------------------|
| TP1-830-SYM-BT | 55 W | 3000 K | 3000 K | 80 | 7700 lm | Sym | schwarz weiß | 8101699 8101701 |
| TP1-840-SYM-BT | 55 W | 4000 K | 4000 K | 80 | 8300 lm | Sym | schwarz weiß | 8101700 8101702 |
| TP1-830-WD-BT | 55 W | 3000 K | 3000 K | 80 | 7500 lm | Wide | schwarz weiß | 8101703 8101705 |
| TP1-840-WD-BT | 55 W | 4000 K | 4000 K | 80 | 8000 lm | Wide | schwarz weiß | 8101704 8101706 |
| TP1-830-ASY-BT | 27 W | 3000 K | 3000 K | 80 | 4000 lm | Asym | schwarz weiß | 8101707 8101709 |
| TP1-840-ASY-BT | 27 W | 4000 K | 4000 K | 80 | 4200 lm | Asym | schwarz weiß | 8101708 8101710 |
| TP1-930-SYM-BT | 55 W | 3000 K | 3000 K | 90 | 6600 lm | Sym | schwarz weiß | 8101711 8101713 |
| TP1-940-SYM-BT | 55 W | 4000 K | 4000 K | 90 | 7100 lm | Sym | schwarz weiß | 8101712 8101714 |
| TP1-930-WD-BT | 55 W | 3000 K | 3000 K | 90 | 6400 lm | Wide | schwarz weiß | 8101715 8101717 |
| TP1-940-WD-BT | 55 W | 4000 K | 4000 K | 90 | 6900 lm | Wide | schwarz weiß | 8101716 8101718 |
| TP1-930-ASY-BT | 27 W | 3000 K | 3000 K | 90 | 3400 lm | Asym | schwarz weiß | 8101719 8101721 |
| TP1-940-ASY-BT | 27 W | 4000 K | 4000 K | 90 | 3600 lm | Asym | schwarz weiß | 8101720 8101722 |

Zubehör

| Art.nummer | Zubehör | Lieferumfang |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 9000820 | Lichtschalter, Switch | 1 Stück |
| 9000810 | Repeater (BT-Verstärker) | 1 Stück |
| 9000800 | Gateway (WI-FI Schnittstelle) | 1 Stück |

Switch



FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- / und Ausschalten

Gateway




FUNKTIONEN


- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

Lichtmanagement


Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:

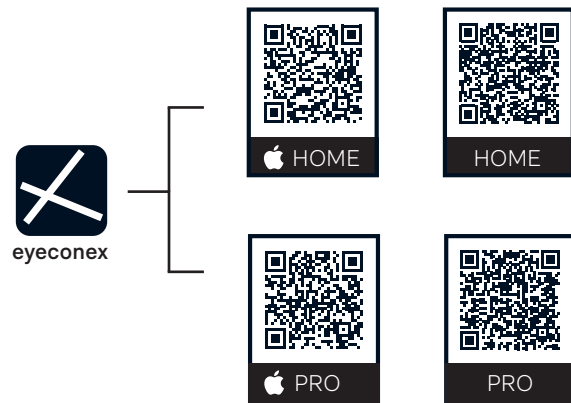


Optische Informationen

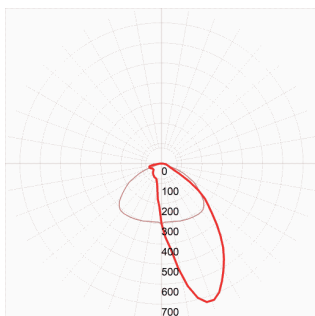

TB1-ASYM

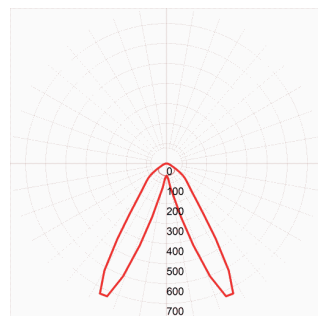

TB1-DOPPEL ASYM

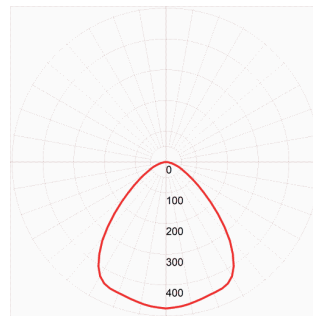

TB1-WD